SEVRA

Innovative Climate Solutions





Klimatyzatory pokojowe RAC | Klimatyzatory komercyjne LCAC | Systemy klimatyzacji MULTI

# CENNIK PROMOCYJNY

RAC LCAC MULTI

## KWIECIEŃ 2021

Cennik obowiązuje od 6 kwietnia do 14 maja 2021 lub do wyczerpania stanów magazynowych



Ceny netto bez podatku VAT.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów oraz cen bez uprzedniego powiadomienia.

SEVRA

CZYNNIK R32 · Wi-Fi · ATEST PZH · 5 LAT GWARANCJI


**SEVRA - najważniejsze cechy** ..... **04**

**SEVRA - typoszereg** ..... **12**

**Klimatyzatory pokojowe RAC** ..... **16**

Seria klimatyzatorów naściennych ECOMI ..... 16
Seria klimatyzatorów naściennych ELEGANCE ..... 18
Seria klimatyzatorów naściennych COMFORT ..... 20
Seria klimatyzatorów naściennych PROFI ..... 22

**Systemy MULTI SPLIT** ..... **24**

Jednostki zewnętrzne MULTI ..... 26
Tabela konfiguracji MULTI ..... 28

Jednostki wewnętrzne naścienne ..... 30
Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-sufitowe ..... 31
Jednostki wewnętrzne kasetonowe ..... 32
Jednostki wewnętrzne kanałowe ..... 33

**Małe systemy komercyjne LCAC** ..... **34**

Klimatyzatory kasetonowe LCAC ..... 35
Klimatyzatory kanałowe LCAC ..... 37
Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe LCAC ..... 39

**Sterowanie i akcesoria** ..... **40**

**Opis funkcji** ..... **42**





# Oddychaj świeżym i bezpiecznym powietrzem dzięki zaawansowanemu systemowi filtracji.

Klimatyzator SEVRA , dzięki zaawansowanemu jonizatorowi Cold Plasma, skutecznie wyeliminuje z Twojego otoczenia nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje, takie jak bakterie czy alergeny. Jednostka wyposażona jest standardowo także w filtr powietrza o zwiększonej gęstości, który dzięki zmniejszonym oczkom siatki filtracyjnej, dużo skuteczniej zatrzymuje zanieczyszczenia, między innymi cząsteczki kurzu i pyłu. System oczyszczania powietrza można uzupełnić o zestaw opcjonalnych filtrów, takich jak filtr z jonami srebra, aktywny filtr węglowy, filtr z witaminą C oraz filtr PM2.5, które zapewnią najwyższą jakość powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo, funkcja samooczyszczania zadba o czystość wnętrza klimatyzatora, hamując rozwój pleśni, bakterii i nieprzyjemnych zapachów na wymienniku ciepła.









# Jonizator Cold Plasma.

Zaawansowany jonizator Cold Plasma zapewnia bezpieczne i czyste powietrze w Twoim domu, efektywnie usuwając z otoczenia szkodliwe substancje i nieprzyjemne zapachy. Jonizator produkuje jony ujemne, które są uwalniane do powietrza przepływającego przez klimatyzator. Ujemnie naładowane jony mają zdolność otaczania i przyciągania różnego rodzaju cząstek zanieczyszczeń krążących w pomieszczeniu. Wchodzą z nimi w reakcję chemiczną, dezaktywując je. W ten sposób jonizator skutecznie eliminuje z powietrza drobne cząsteczki kurzu, wirusy, bakterie, roztocza, pleśń, pyłki i inne alergeny. Neutralizuje także nieprzyjemne zapachy, nawet dym papierosowy.

## Funkcja samooczyszczania.

Po zakończeniu działania w trybie chłodzenia, funkcja samooczyszczania automatycznie osusza wymiennik ciepła w jednostce wewnętrznej z wilgoci, przygotowując ją do następnej pracy. Zapobiega to rozwojowi bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów, utrzymując wnętrze jednostki w czystości. Dzięki funkcji samooczyszczania, klimatyzator może zagwarantować użytkownikom czyste i bezpieczne otoczenie.




## Zaawansowany system filtracji powietrza.

Klimatyzatory SEVRA posiadają standardowo zainstalowany podstawowy filtr powietrza o zwiększonej gęstości, który skutecznie wyłapuje unoszące się we wnętrzu zanieczyszczenia, takie jak kurz i pył. Aby uczynić środowisko w klimatyzowanym pomieszczeniu maksymalnie czystym i bezpiecznym, standardowe wyposażenie klimatyzatora można uzupełnić o szereg opcjonalnych filtrów, tworząc zaawansowany, wielowarstwowy system filtracji powietrza.

## Opcjonalne filtry powietrza.

Dzięki dodatkowym filtrom powietrza, jednostki SEVRA mogą zapewnić zaawansowaną ochronę przed konkretnego rodzaju zanieczyszczeniami. Dostępnych jest aż sześć różnego rodzaju filtrów: filtr z węglem aktywnym, filtr z jonami srebra, filtr PM 2.5, filtr antybakteryjny, filtr z witaminą C oraz filtr z enzymami litycznymi.




## Gwarancja czystego wnętrza urządzenia - bez kurzu, pleśni i nieprzyjemnych zapachów - dzięki funkcji samooczyszczania.

### Jak działa funkcja samooczyszczania?

Po aktywowaniu funkcji samooczyszczania, klimatyzator uruchamia się w trycie chłodzenia z małą prędkością wentylatora - wtedy skroplona woda zbiera kurz zgromadzony na lamelach wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej. Następnie urządzenie przełącza się w tryb grzania z wentylatorem nadal pracującym na niskich obrotach - ogrzane powietrze osusza wnętrze jednostki. W końcu klimatyzator uruchamia tryb wentylatora i wydmuchuje wilgotne powietrze. Cały proces utrzymuje wnętrze jednostki wewnętrznej w stanie suchym i zapobiega rozmnażaniu się bakterii i pleśni.







## Wygodne i proste sterowanie dzięki modułowi Wi-Fi.




Sterowanie pracą klimatyzatora jeszcze nigdy nie było tak proste. Wszystkie modele z serii klimatyzatorów pokojowych RAC Sevra zostały standardowo wyposażone w moduł WiFi. Pozwala to na wygodne sterowanie pracą urządzenia za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet, nawet wtedy, gdy przebywamy poza domem. Kontrolę nad klimatyzatorem ułatwia także szereg funkcji, pozwalających na dostosowanie parametrów pracy do własnych preferencji. Programator czasowy umożliwia zaprogramowanie dokładnego czasu automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia.






# Zaawansowane technologicznie, ekologiczne rozwiązania realizowane od procesu produkcji po specyfikację finalnego produktu.

Wiemy, jak ważna jest troska o środowisko naturalne. Dlatego urządzenia marki SEVRA zostały wyposażone w zaawansowane technologie oraz szereg funkcji i trybów zwiększających ich energooszczędność, takich jak tryb pracy ekonimicznej ECO czy tryb czuwania „Standby". Dzięki temu klimatyzatory serii Elegance osiągają najwyższe parametry efektywności energetycznej i zapewniają niskie koszty eksploatacyjne.



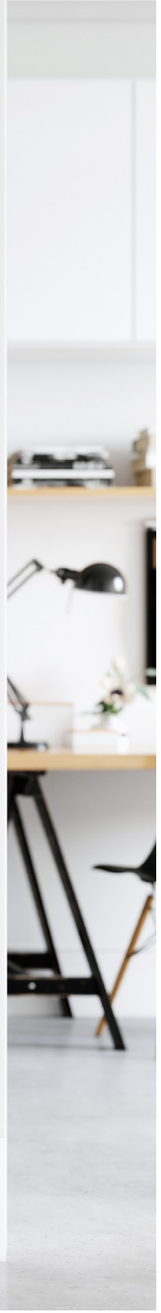


## Tylko 0,3W w trybie czuwania!

Dzięki specjalnie zaprojektowanej płycie PCB, klimatyzatory SEVRA są w stanie obniżyć pobór energii elektrycznej w trybie czuwania „Standby" do zaledwie 0,3 W. W połączeniu z wysoką klasą efektywności energetycznej, gwarantuje to wyjątkową energooszczędność tych urządzeń i wpływa na znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych.



## Automatyczny restart.

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

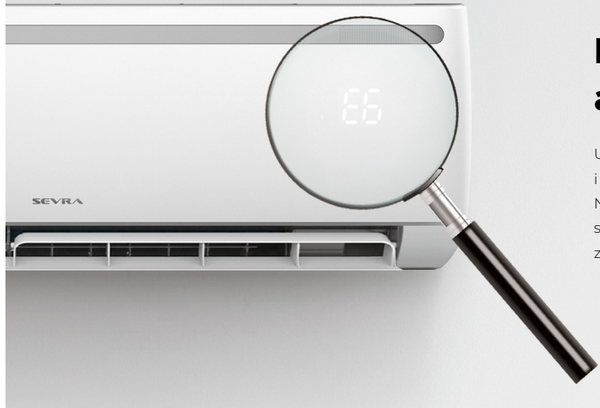

## Funkcja autodiagnostyki.

Urządzenie monitoruje nieprawidłowe działanie i wyłącza się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.

## Wysoka energooszczędność.

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki z zaawansowaną technologią inwerterową i ekologicznego czynnika chłodniczego R32, klimatyzatory SEVRA osiągają najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewniają niezawodną, efektywną pracę przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Urządzenia osiągają wysoką klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.




## ECO - tryb pracy ekonomicznej.

Funkcja oszczędzania energii (tryb ekonomiczny - przycisk ECO na sterowniku bezprzewodowym) umożliwia pracę urządzenia w trybie chłodzenia ze zredukowanym poborem energii elektrycznej. Pozwala to na maksymalne obniżenie kosztów zasilania, przy zachowanym wysokim poziomie komfortu w pomieszczeniu. Tryb automatycznie wyłączy się po 8 godzinach działania.



## Funkcja zapisu ulubionych ustawień I FAVOR.

Funkcja „I FAVOR" pozwala na zaprogramowanie ulubionych parametrów pracy urządzenia, takich jak temperatura nawiewu, tryb pracy, prędkość wentylatora, według preferencji użytkownika.

## 24-godzinne programowanie.

Klimatyzator SEVRA posiada funkcję timera, która pozwala na zaprogramowanie dokładnego czasu włączenia lub wyłączenia urządzenia w ciągu najbliższych 24 godzin. Możliwe jest także ustawienie parametrów pracy (takich jak tryb pracy, temperatura nawiewu, ruch żaluzji, prędkość wentylatora), jakie klimatyzator ma przyjąć po zaprogramowanym starcie.

# Cicha praca.

Dzięki optymalizacji kształtu tunelu przepływu powietrza, zastosowaniu wentylatora o dużej średnicy ze skośną konstrukcją łopatek oraz nowoczesnego silnika inwerterowego, w klimatyzatorach SEVRA osiągnięto wysoko wydajną dystrybucję powietrza, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu poziomu hałasu. Klimatyzator działa na poziomie głośności 20 dB(A), co czyni je jednym z najcichszych urządzeń na rynku. Poziom hałasu jednostki zewnętrznej także został zredukowany przez zastosowanie nowoczesnej, inwerterowej sprężarki, wysokiej jakości materiałów do izolacji akustycznej oraz efektywnego tłumika drgań na orurowaniu obiegu chłodniczego.




## Komfortowy tryb pracy nocnej.

Podczas aktywnej funkcji pracy nocnej (tryb snu) jednostka wewnętrzna będzie działała zgodnie z ustawioną krzywą temperatury trybu nocnego, co stworzy komfortowe, ciche środowisko i poprawi jakość snu. Po włączeniu funkcji snu, urządzenie podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się. Zapewnia to najwyższy komfort użytownika podczas nocnego wypoczynku oraz ogranicza zużycie energii elektrycznej przez urządzenie.



## Funkcja inteligentnego odczytu temperatury I FEEL.

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL" daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii. Czujnik temperatury wbudowany w sterowniku bezprzewodowym umożliwia pomiar temperatury, jaka w danym momencie panuje w klimatyzowanym wnętrzu. Wynik pomiaru przesyła do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator automatycznie dostosowuje parametry pracy, takie jak temperatura nawiewu i prędkość wentylatora, do warunków panujących w pomieszczeniu. Funkcja „I FEEL" jest nieaktywna, gdy urządzenie pracuje w trybie wentylacji.

**czujnik temperatury w pilocie**









# Korzystanie z klimatyzatora jeszcze nigdy nie było tak komfortowe i wygodne.

Klimatyzatory naścienne SEVRA oferują kompletny zestaw funkcji dla zagwarantowania najwyższego poziomu komfortu i wygody użytkowania. Programator czasowy umożliwia zaprogramowanie dokładnego czasu automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia, a funkcja I FAVOR - zapisanie ulubionych ustawień jego pracy. Funkcja I FEEL zadba o idealne dopasowanie temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu. Wyjątkowo cicha praca urządzenia oraz specjalny tryb pracy nocnej stworzą najbardziej komfortowe warunki do nocnego odpoczynku.



# Niezawodność nawet w skrajnych temperaturach otoczenia.


Klimatyzatory marki SEVRA charakteryzują się stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu technologii dwustopniowej kompresji EVI, zoptymalizowanego układu chłodzenia oraz wysokiej jakości komponentów, urządzenia SEVRA działają niezawodnie już przy temperaturze zewnętrznej -20°C w trybie ogrzewania i +60°C w trybie chłodzenia, zapewniając wysoki poziom komfortu o każdej porze roku.




## Złocone lamele wymiennika.

Powierzchnia wymienników ciepła w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej została pokryta unikatową, złotą powłoką, która skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i wpływa na zwiększenie wydajności grzewczej urządzeń. Jest też bardziej odporna na utlenianie i korozję niż standardowa, niebieska powłoka, przez co jeszcze bardziej przedłuża żywotność urządzenia.



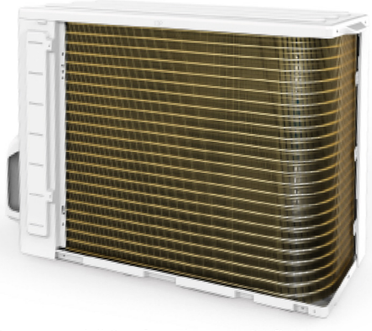

*Dotyczy modeli Comfort, Elegance, Profi.

## Sygnalizacja wycieku czynnika chłodniczego.

Urządzenie zostało wyposażone w system wykrywania niskiego poziomu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika z obiegu, na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się kod błędu i klimatyzator jest automatycznie wyłączany. Zapobiega to uszkodzeniom kluczowych komponentów, takich jak sprężarka, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania i dłuższą żywotność urządzenia.



## Zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi.

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.









# Niezawodna sprężarka rotacyjna.

Zastosowana w klimatyzatorach Sevra inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodnodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.

### Technologia inwerterowa - jak to działa?

Technologia inwerterowa w optymalny sposób dostosowuje prędkość obrotową sprężarki do wymaganej aktualnie mocy chłodniczej lub grzewczej. Dzięki temu zapewnia najbardziej korzystny stosunek wydajności urządzenia do pobieranej energii elektrycznej, gwarantując energooszczędność i zwiększenie żywotności sprężarki.

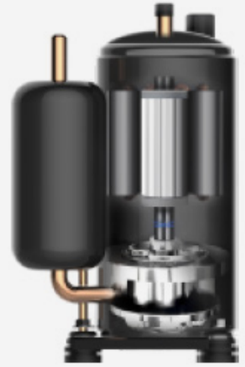


## Osłona zaworów jednostki zewnętrznej.

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletnim wystawieniu na niekorzystne warunki środowiskowe.



## Bezproblemowy start przy niskim napięciu - już od 130V.

Klimatyzator marki SEVRA uruchamia się bezproblemowo i stabilnie pracuje przy napięciu wynoszącym od 130 do 270V. Dzięki temu jest odpowiedni do zastosowania nawet w przypadku problemów z niestabilnym zasilaniem elektrycznym.




## Samooczyszczanie jednostki zewnętrznej.

Jednostka zewnętrzna marki SEVRA posiada funkcję samooczyszczania. Dzięki sterowaniu silnikiem prądu stałego DC, wentylator jednostki zewnętrznej może obracać się w przeciwnym kierunku, usuwając w ten sposób nagromadzony na łopatkach.





## Inteligentne odszranianie.

Gdy na zewnątrz jest zimno i mokro, i gdy zwiększymy moc grzewczą urządzenia, na powierzchni zewnętrznego wymiennika ciepła może tworzyć się warstwa szronu. Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach Sevra poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.

## Klimatyzatory pokojowe RAC:

| Model | | Wydajność chłodnicza [kBtu/h] | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 09 | 12 | 18 | 24 |
| **Seria ECOMI**<br>SEV-(09/12/18/24)FV<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ · Wi-Fi |  | ■<br>SEV-09FV | ■<br>SEV-12FV | ■<br>SEV-18FV | ■<br>SEV-24FV |
| **Seria ELEGANCE**<br>SEV-(09/12/18/24)JK<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ · Wi-Fi |  | ■<br>SEV-09JK | ■<br>SEV-12JK | ■<br>SEV-18JK | ■<br>SEV-24JK |
| **Seria COMFORT**<br>SEV-(09/12/18/24)LS<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ · Wi-Fi |  | ■<br>SEV-09LS | ■<br>SEV-12LS | ■<br>SEV-18LS | ■<br>SEV-24LS |
| **Seria PROFI**<br>SEV-(09/12/18)DA<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A+++ · Wi-Fi |  | ■<br>SEV-09DA | ■<br>SEV-12DA | ■<br>SEV-18DA | - |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

## Małe systemy komercyjne LCAC:

| Model | | Wydajność chłodnicza [kBtu/h] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 18 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 |
| **Jednostki kasetonowe LCAC**<br>SEV-(12/18/24/36/42/48/60)CAC<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ |  | ■<br>SEV-12CAC | ■<br>SEV-18CAC | ■<br>SEV-24CAC | ■<br>SEV-36CAC | ■<br>SEV-42CAC | ■<br>SEV-48CAC | ■<br>SEV-60CAC |
| **Jednostki kanałowe LCAC**<br>SEV-(18/24/36/42/48/60)CAD<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ |  | - | ■<br>SEV-18CAD | ■<br>SEV-24CAD | ■<br>SEV-36CAD | ■<br>SEV-42CAD | ■<br>SEV-48CAD | ■<br>SEV-60CAD |
| **Jednostki przypodłogowo-sufitowe LCAC**<br>SEV-(18/24/36/42/48/60)CAF<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ |  | - | ■<br>SEV-18CAF | ■<br>SEV-24CAF | ■<br>SEV-36CAF | ■<br>SEV-42CAF | ■<br>SEV-48CAF | ■<br>SEV-60CAF |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.





## Systemy klimatyzacji MULTI SPLIT


Jednostki zewnętrzne:

| Wydajność chłodnicza [kBtu/h] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 18 | 21 | 27 | 36 | 42 |
| **Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-2M14**<br>2 porty<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ | **Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-2M18**<br>2 porty<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ | **Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-3M21**<br>3 porty<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ | **Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-3M27**<br>3 porty<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ | **Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-4M36**<br>4 porty<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ | **Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-5M42**<br>5 portów<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ |
|  |  |  |  |  |  |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

## Systemy klimatyzacji MULTI SPLIT

Jednostki wewnętrzne:

| Model | | Wydajność chłodnicza [kBtu/h] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 07 | 09 | 12 | 18 | 24 |
| **Jednostki naścienne MULTI**<br>SEV-(07/09/12/18/24)FV/I<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ · Wi-Fi |  | ■<br>SEV-07FV/I | ■<br>SEV-09FV/I | ■<br>SEV-12FV/I | ■<br>SEV-18FV/I | ■<br>SEV-24FV/I |
| **Jednostki przypodłogowo-sufitowe MULTI**<br>SEV-(09/12/18)MF<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ |  | - | ■<br>SEV-09MF | ■<br>SEV-12MF | ■<br>SEV-18MF | - |
| **Jednostki kasetonowe MULTI**<br>SEV-(09/12/18)MC<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ |  | - | ■<br>SEV-09MC | ■<br>SEV-12MC | ■<br>SEV-18MC | - |
| **Jednostki kanałowe MULTI**<br>SEV-(07/09/12/18)MD<br>CZYNNIK R32 · KLASA ENERGETYCZNA A++ |  | ■<br>SEV-07MD | ■<br>SEV-09MD | ■<br>SEV-12MD | ■<br>SEV-18MD | - |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | KLASA ENERGETYCZNA A++ | ATEST PZH

# KLIMATYZATORY NAŚCIENNE SERIA RAC

# ECOMI



## SEV-(09/12/18/24)FV

**Ekonomiczna jednostka naścienna oferująca wyjątkowo szeroki zakres funkcji, które gwarantują wysoki komfort użytkowania. Uniwersalne, ponadczasowe wzornictwo sprawia, że klimatyzator Ecomi dobrze wpasuje się w wystrój każdego wnętrza.**

| Model kompletu | Model jednostki<br>Jednostka wewnętrzna<br>Jednostka zewnętrzna | Wydajność chłodnicza<br>nom. (min.-maks.)<br>[kW] | Wydajność grzewcza<br>nom. (min.-maks.)<br>[kW] | Klasa efektywności energetycznej<br>chłodzenie/grzanie | Cena katalogowa za komplet<br>[PLN netto] |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEV-09FV** | SEV-09FV/I<br>SEV-09FV/O | 2,6 (0,5 - 2,9) | 2,7 (0,5 - 3,0) | A++ / A+ | **1 850.00,-** |
| **SEV-12FV** | SEV-12FV/I<br>SEV-12FV/O | 3,5 (0,8 - 3,6) | 3,5 (0,9 - 3,7) | A++ / A+ | **1 950.00,-** |
| **SEV-18FV** | SEV-18FV/I<br>SEV-18FV/O | 5,3 (1,0 - 5,4) | 5,4 (1,0 - 5,8) | A++ / A+ | **3 100.00,-** |
| **SEV-24FV** | SEV-24FV/I<br>SEV-24FV/O | 7,0 (1,2 - 7,5) | 7,0 (1,1 - 8,2) | A++ / A+ | **3 600.00,-** |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

**Sterownik bezprzewodowy**
typ K w komplecie

## Cechy urządzenia:

- DC INVERTER – Technologia inwerterowa
- Czynnik chłodniczy R32
- Auto restart
- SUPER EMC – Super EMC
- Inteligentne odszranianie
- Start przy niskim napięciu
- Niebieskie lamele wymiennika
- Grzanie w niskich temperaturach
- STANDBY – Tryb czuwania Standby
- Tryb TURBO
- Szybkie chłodzenie/ ogrzewanie
- Funkcja dalekiego nawiewu
- AUTO – Inteligentne podświetlenie
- 4 prędkości wentylatora
- Ruchoma żaluzja powietrzna
- Pionowy ruch żaluzji
- Funkcja Anti-Cold
- Funkcja I FEEL
- Tryb pracy nocnej
- Nowoczesny design
- Funkcja samoczyszczenia
- Filtr o strukturze plastra miodu
- Filtry opcjonalne
- Jonizator Cold Plasma
- ALARM – Sygnalizacja zabrudzenia filtra
- LED 568 – Wyświetlacz LED
- Funkcja samodiagnozy
- Programator czasowy
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Łatwa i szybka instalacja
- Wbudowany moduł WiFi
- Sterownik bezprzewodowy
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- AUTO – Tryb automatyczny





CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | KLASA ENERGETYCZNA A++ | ATEST PZH

# KLIMATYZATORY NAŚCIENNE SERIA RAC

# ELEGANCE



## SEV-(09/12/18/24)JK

**Zaawansowana technologicznie, funkcjonalna jednostka naścienna o nowoczesnej, minimalistycznej stylistyce, wyróżniająca się smukłą obudową o matowej powierzchni.**

| Model kompletu | Model jednostki<br>Jednostka wewnętrzna<br>Jednostka zewnętrzna | Wydajność chłodnicza<br>nom. (min.-maks.)<br>[kW] | Wydajność grzewcza<br>nom. (min.-maks.)<br>[kW] | Klasa efektywności energetycznej<br>chłodzenie/grzanie | Cena katalogowa za komplet<br>[PLN netto] |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEV-09JK** | SEV-09JK/I<br>SEV-09JK/O | 2,6 (0,5 - 2,9) | 2,7 (0,5 - 3,0) | A++ / A+ | **1 990.00,-** |
| **SEV-12JK** | SEV-12JK/I<br>SEV-12JK/O | 3,5 (0,8 - 3,6) | 3,5 (0,9 - 3,7) | A++ / A+ | **2 690.00,-** |
| **SEV-18JK** | SEV-18JK/I<br>SEV-18JK/O | 5,3 (1,0 - 5,4) | 5,4 (1,0 - 5,8) | A++ / A+ | **3 290.00,-** |
| **SEV-24JK** | SEV-24JK/I<br>SEV-24JK/O | 7,0 (1,2 - 7,5) | 7,1 (1,1 - 8,2) | A++ / A+ | **3 990.00,-** |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

**Sterownik bezprzewodowy**
typ T w komplecie

## Cechy urządzenia:

- DC INVERTER – Technologia inwerterowa
- Czynnik chłodniczy R32
- Auto restart
- SUPER EMC – Super EMC
- Inteligentne odszranianie
- Start przy niskim napięciu
- Złocone lamele wymiennika
- Grzanie w niskich temperaturach
- STANDBY – Tryb czuwania Standby
- Tryb ECO - oszczędzanie energii
- Tryb TURBO
- Szybkie chłodzenie/ ogrzewanie
- Funkcja dalekiego nawiewu
- Tryb cichej pracy
- AUTO – Inteligentne podświetlenie
- 4 prędkości wentylatora
- Ruchome żaluzje powietrzne
- Pionowy ruch żaluzji
- Funkcja Anti-Cold
- Funkcja I FEEL
- Tryb pracy nocnej
- Nowoczesny design
- Funkcja samoczyszczenia
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtry opcjonalne
- Jonizator Cold Plasma
- ALARM – Sygnalizacja zabrudzenia filtra
- LED 568 – Wyświetlacz LED
- Funkcja samodiagnozy
- Programator czasowy
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Łatwa i szybka instalacja
- Wbudowany moduł WiFi
- Sterownik bezprzewodowy
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- AUTO – Tryb automatyczny







CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | KLASA ENERGETYCZNA A++ | ATEST PZH

KLIMATYZATORY NAŚCIENNE
SERIA RAC

# COMFORT



SEV-(09/12/18/24)LS

**Stylowa i energooszczędna jednostka naścienna oferująca szeroką gamę funkcjonalności dla zagwarantowania najwyższego poziomu komfortu w klimatyzowanym pomieszczeniu.**

| Model kompletu | Model jednostki<br>Jednostka wewnętrzna<br>Jednostka zewnętrzna | Wydajność chłodnicza<br>nom. (min.-maks.)<br>[kW] | Wydajność grzewcza<br>nom. (min.-maks.)<br>[kW] | Klasa efektywności energetycznej<br>chłodzenie/grzanie | Cena katalogowa za komplet<br>[PLN netto] |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEV-09LS** | SEV-09LS/I<br>SEV-09LS/O | 2,6 (0,5 - 2,9) | 2,7 (0,5 - 3,0) | A++ / A+ | **2 150.00,-** |
| **SEV-12LS** | SEV-12LS/I<br>SEV-12LS/O | 3,5 (0,8 - 3,7) | 3,5 (0,9 - 3,8) | A++ / A+ | **2 350.00,-** |
| **SEV-18LS** | SEV-18LS/I<br>SEV-18LS/O | 5,3 (1,0 - 5,5) | 5,4 (1,0 - 5,9) | A++ / A+ | **3 500.00,-** |
| **SEV-24LS** | SEV-24LS/I<br>SEV-24LS/O | 7,0 (1,2 - 7,6) | 7,1 (1,1 - 8,3) | A++ / A+ | **4 500.00,-** |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

**Sterownik bezprzewodowy**
typ L w komplecie

## Cechy urządzenia:

- Technologia inwerterowa
- Czynnik chłodniczy R32
- Auto restart
- Super EMC
- Inteligentne odszranianie
- Start przy niskim napięciu
- Złocone lamele wymiennika
- Grzanie w niskich temperaturach
- Tryb czuwania Standby
- Tryb ECO - oszczędzanie energii
- Tryb TURBO
- Funkcja dalekiego nawiewu
- Funkcja dalekiego nawiewu
- Tryb cichej pracy
- Inteligentne podświetlenie
- 4 prędkości wentylatora
- Ruchoma żaluzja powietrzna
- Pionowy ruch żaluzji
- Funkcja Anti-Cold
- Funkcja I FEEL
- Tryb pracy nocnej
- Nowoczesny design
- Funkcja samoczyszczenia
- Filtr o strukturze plastra miodu
- Filtry opcjonalne
- Jonizator Cold Plasma
- Sygnalizacja zabrudzenia filtra
- Wyświetlacz LED
- Funkcja samodiagnozy
- Programator czasowy
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Łatwa i szybka instalacja
- Wbudowany moduł WiFi
- Sterownik bezprzewodowy
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Tryb automatyczny







CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | KLASA ENERGETYCZNA A+++ | ATEST PZH

# KLIMATYZATORY NAŚCIENNE SERIA RAC

# PROFI



## SEV-(09/12/18)DA

**Najbardziej zaawansowana technologicznie jednostka naścienna segmentu Premium o doskonałych parametrach pracy i wyjątkowym designie, która spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.**

| **Model kompletu** | **Model jednostki**<br>Jednostka wewnętrzna<br>Jednostka zewnętrzna | **Wydajność chłodnicza**<br>nom.<br>[kW] | **Wydajność grzewcza**<br>nom.<br>[kW] | **Klasa efektywności energetycznej**<br>chłodzenie/grzanie | **Cena katalogowa za komplet**<br>[PLN netto] |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEV-09DA** | SEV-09DA/I<br>SEV-09DA/O | 2,7 | 3,2 | A+++ / A++ | **2 790.00,-** |
| **SEV-12DA** | SEV-12DA/I<br>SEV-12DA/O | 3,5 | 4,2 | A+++ / A++ | **2 990.00,-** |
| **SEV-18DA** | SEV-18DA/I<br>SEV-18DA/O | 5,4 | 5,5 | A+++ / A++ | **3 990.00,-** |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

**Sterownik bezprzewodowy**
typ T w komplecie

## Cechy urządzenia:

- DC INVERTER — Technologia inwerterowa
- Czynnik chłodniczy R32
- Auto restart
- SUPER EMC — Super EMC
- Inteligentne odszranianie
- Start przy niskim napięciu
- Złocone lamele wymiennika
- Grzanie w niskich temperaturach
- STANDBY — Tryb czuwania Standby
- Tryb ECO - oszczędzanie energii
- Tryb TURBO
- Szybkie chłodzenie/ ogrzewanie
- Funkcja dalekiego nawiewu
- Tryb cichej pracy
- AUTO — Inteligentne podświetlenie
- 4 prędkości wentylatora
- Ruchome żaluzje powietrzne
- Poziomy ruch żaluzji
- Pionowy ruch żaluzji
- Funkcja Anti-Cold
- Funkcja I FEEL
- Tryb pracy nocnej
- Nowoczesny design
- Funkcja samoczyszczenia
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtry opcjonalne
- Jonizator Cold Plasma
- ALARM — Sygnalizacja zabrudzenia filtra
- LED 568 — Wyświetlacz LED
- Funkcja samodiagnozy
- Programator czasowy
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Łatwa i szybka instalacja
- Wbudowany moduł WiFi
- Sterownik bezprzewodowy
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- AUTO — Tryb automatyczny







# System multi split - rozwiązanie dla wielu pomieszczeń.

Układy multi split to rozwiązanie dające możliwość klimatyzowania jednocześnie wielu pomieszczeń z użyciem tylko jednej jednostki zewnętrznej. System multi Sevra pozwala na montaż od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu, co wpływa na znaczną oszczędność przestrzeni instalacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zalet urządzeń pracujących w układach pojedynczych (single split) - parametry pracy każdej jednostki wewnętrznej mogą być ustawiane indywidualnie, w zależności od potrzeb użytkowników w danym wnętrzu. Szeroki wybór typów jednostek wewnętrznych (naścienne, kanałowe, kasetonowe, przypodłogowo-sufitowe) o zróżnicowanych mocach chłodniczych sprawia, że systemy multi Sevra dobrze sprawdzą się zarówno w przestrzeniach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkalnych.



CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | KLASA ENERGETYCZNA A++ | ATEST PZH

SYSTEMY KLIMATYZACJI
MULTI SPLIT

# Jednostki zewnętrzne multi

**Wydajne i energooszczędne urządzenia o szerokim zakresie mocy chłodniczej, dające możliwość podłączenia od 2 do 5 jednostek wewnętrznych w systemie multi, zapewniając wysoki poziom komfortu w kilku pomieszczeniach jednocześnie.**







| Model jednostki zewnętrznej | Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW] | Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW] | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie | Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych | Cena katalogowa za jednostkę [PLN netto] |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEV-2M14** | 4,1 (1,8 - 4,51) | 4,8 (2,05 - 5,28) | A++ / A+ | 2 | **3 200.00,-** |
| **SEV-2M18** | 5,3 (2,0 - 5,83) | 5,6 (2,21 - 6,16) | A++ / A+ | 2 | **3 650.00,-** |
| **SEV-3M21** | 6,2 (2,2 - 6,71) | 6,6 (2,39 - 7,26) | A++ / A+ | 3 | **4 500.00,-** |
| **SEV-3M27** | 7,9 (2,3 - 8,69) | 8,2 (2,45 - 9,02) | A++ / A+ | 3 | **5 200.00,-** |
| **SEV-4M36** | 10,5 (2,5 - 11,0) | 11,0 (2,67 - 11,2) | A++ / A+ | 4 | **7 600.00,-** |
| **SEV-5M42** | 12,0 (2,77 - 12,7) | 13,0 (2,96 - 13,1) | A++ / A+ | 5 | **8 200.00,-** |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

## Cechy urządzenia:

- DC INVERTER — Technologia inwerterowa
- Czynnik chłodniczy R32
- Auto Restart
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Grzanie w niskich temperaturach
- Inteligentne odszranianie
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Niebieskie lamele wymiennika
- SUPER EMC — Super EMC
- Start przy niskim napięciu

### Ekologiczny czynnik chłodniczy R32.

Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A.

### Instalacja oszczędzająca przestrzeń.

Podłączenie wielu jednostek wewnętrznych do jednego agregatu pozwala na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami single split, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach.

### Wysoka energooszczędność.

Dzięki zastosowaniu szeregu zaawansowanych technologicznie rozwiązań, klimatyzatory multi split Sevra osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej - SEER od 6,1 i SCOP od 4,0, klasa efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.





## Dostępne jednostki wewnętrzne:

| **Wydajność chłodnicza** [kBtu/h] | **07** | **09** | **12** | **18** | **24** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jednostki naścienne**<br>SEV-(07/09/12/18/24)FV/I | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **Jednostki przypodłogowo-sufitowe**<br>SEV-(09/12/18)MF | - | ■ | ■ | ■ | - |
| **Jednostki kanałowe**<br>SEV-(07/09/12/18)MD | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
| **Jednostki kasetonowe**<br>SEV-(09/12/18)MC | - | ■ | ■ | ■ | - |

## Tabela kombinacji multi:

| **Jednostki zewnętrzne** | **Sugerowane zestawy** | |
|---|---|---|
| **SEV-2M14**<br>1 dla 2  | **1 jednostka** | **2 jednostki** |
| | 7 | 7 + 7 |
| | 9 | 7 + 9 |
| | 12 | 9 + 9 |
| | 18 | - |

| **Jednostki zewnętrzne** | **Sugerowane zestawy** | | |
|---|---|---|---|
| **SEV-2M18**<br>1 dla 2  | **1 jednostka** | **2 jednostki** | |
| | 9 | 7 + 7 | 9 + 12 |
| | 12 | 7 + 9 | - |
| | 18 | 7 + 12 | - |
| | - | 9 + 9 | - |

| **Jednostki zewnętrzne** | **Sugerowane zestawy** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEV-3M21**<br>1 dla 3  | **1 jednostka** | **2 jednostki** | | **3 jednostki** | |
| | 18 | 7 + 7 | 9 + 12 | 7 + 7 + 7 | - |
| | 24 | 7 + 9 | 9 + 18 | 7 + 7 + 9 | - |
| | - | 7 + 12 | 12 + 12 | 7 + 7 + 12 | - |
| | - | 7 + 18 | - | 7 + 9 + 9 | - |
| | - | 9 + 9 | - | 9 + 9 + 9 | - |

| **Jednostki zewnętrzne** | **Sugerowane zestawy** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEV-3M27**<br>1 dla 3  | **1 jednostka** | **2 jednostki** | | **3 jednostki** | |
| | 18 | 7 + 12 | 9 + 24 | 7 + 7 + 7 | 7 + 9 + 18 |
| | 24 | 7 + 18 | 12 + 12 | 7 + 7 + 9 | 7 + 12 + 12 |
| | - | 7 + 24 | 12 + 24 | 7 + 7 + 12 | 9 + 9 + 9 |
| | - | 9 + 9 | 18 + 18 | 7 + 7 + 18 | 9 + 9 + 12 |
| | - | 9 + 12 | 18 + 24 | 7 + 9 + 9 | 9 + 12 + 12 |
| | - | 9 + 18 | - | 7 + 9 + 12 | - |





## Tabela kombinacji multi:

| **Jednostka zewnętrzna** | **Sugerowane zestawy** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEV-4M36**<br>1 dla 4  | **1 jednostka** | **2 jednostki** | | **3 jednostki** | | | |
| | 18 | 7 + 12 | 12 + 12 | 7 + 7 + 7 | 7 + 9 + 18 | 9 + 9 + 12 | 12 + 12 + 12 |
| | 24 | 7 + 18 | 12 + 18 | 7 + 7 + 9 | 7 + 9 + 24 | 9 + 9 + 18 | 12 + 12 + 18 |
| | - | 7 + 24 | 12 + 24 | 7 + 7 + 12 | 7 + 12 + 12 | 9 + 9 + 24 | - |
| | - | 9 + 9 | 18 + 18 | 7 + 7 + 18 | 7 + 12 + 18 | 9 + 12 + 12 | - |
| | - | 9 + 12 | 18 + 24 | 7 + 7 + 24 | 7 + 12 + 24 | 9 + 12 + 18 | - |
| | - | 9 + 18 | - | 7 + 9 + 9 | 7 + 18 + 18 | 9 + 12 + 24 | - |
| | - | 9 + 24 | - | 7 + 9 + 12 | 9 + 9 + 9 | 9 + 18 + 18 | - |
| | **4 jednostki** | | | | | | |
| | 7 + 7 + 7 + 7 | | 7 + 7 + 9 + 18 | | 7 + 9 + 12 + 18 | | |
| | 7 + 7 + 7 + 9 | | 7 + 7 + 12 + 12 | | 7 + 12 + 12 + 12 | | |
| | 7 + 7 + 7 + 12 | | 7 + 7 + 12 + 18 | | 9 + 9 + 9 + 9 | | |
| | 7 + 7 + 7 + 18 | | 7 + 9 + 9 + 9 | | 9 + 9 + 9 + 12 | | |
| | 7 + 7 + 7 + 24 | | 7 + 9 + 9 + 12 | | 9 + 9 + 9 + 18 | | |
| | 7 + 7 + 9 + 9 | | 7 + 9 + 9 + 18 | | 9 + 9 + 12 + 12 | | |
| | 7 + 7 + 9 + 12 | | 7 + 9 + 12 + 12 | | 9 + 12 + 12 + 12 | | |

| **Jednostka zewnętrzna** | **Sugerowane zestawy** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEV-5M42**<br>1 dla 5  | **1 jednostka** | **2 jednostki** | | **3 jednostki** | | |
| | 18 | 7 + 18 | 18 + 18 | 7 + 7 + 7 | 7 + 9 + 24 | 9 + 9 + 18 | 12 + 12 + 18 |
| | 24 | 7 + 24 | 18 + 24 | 7 + 7 + 9 | 7 + 12 + 12 | 9 + 9 + 24 | 12 + 12 + 24 |
| | - | 9 + 12 | 24 + 24 | 7 + 7 + 12 | 7 + 12 + 18 | 9 + 12 + 12 | 12 + 18 + 18 |
| | - | 9 + 18 | - | 7 + 7 +18 | 7 + 12 + 24 | 9 + 12 + 18 | 12 + 18 + 24 |
| | - | 9 + 24 | - | 7 + 7 + 24 | 7 + 18 + 18 | 9 + 12 + 24 | 18 + 18 + 18 |
| | - | 12 + 12 | - | 7 + 9 + 9 | 7 + 18 + 24 | 9 + 18 + 18 | - |
| | - | 12 + 18 | - | 7 + 9 + 12 | 9 + 9 + 9 | 9 + 18 + 24 | - |
| | - | 12 + 24 | - | 7 + 9 + 18 | 9 + 9 + 12 | 12 + 12 + 12 | - |
| | **4 jednostki** | | | | | | |
| | 7 + 7 + 7 + 7 | | 7 + 7 + 12 + 12 | | 7 + 9 + 12 + 24 | | 12 + 12 + 12 + 12 |
| | 7 + 7 + 7 + 9 | | 7 + 7 + 12 + 18 | | 7 + 12 + 12 + 12 | | 12 + 12 + 12 + 18 |
| | 7 + 7 + 7 + 12 | | 7 + 7 + 12 + 24 | | 9 + 9 + 9 + 9 | | - |
| | 7 + 7 + 7 + 18 | | 7 + 9 + 9 + 9 | | 9 + 9 + 9 + 12 | | - |
| | 7 + 7 + 7 + 24 | | 7 + 9 + 9 + 12 | | 9 + 9 + 9 + 18 | | - |
| | 7 + 7 + 9 + 9 | | 7 + 9 + 9 + 18 | | 9 + 9 + 12 + 12 | | - |
| | 7 + 7 + 9 + 12 | | 7 + 9 + 12 + 12 | | 9 + 12 + 12 + 12 | | - |
| | 7 + 7 + 9 + 18 | | 7 + 9 + 12 + 18 | | 9 + 12 + 12 + 18 | | - |
| | **5 jednostek** | | | | | | |
| | 7 + 7 + 7 + 7 + 7 | | 7 + 7 + 7 + 9 + 24 | | 7 + 7 + 12 + 12 + 12 | | 9 + 9 + 9 + 9 + 18 |
| | 7 + 7 + 7 + 7 + 9 | | 7 + 7 + 7 + 12 + 12 | | 7 + 9 + 9 + 9 + 9 | | 9 + 9 + 9 + 12 + 12 |
| | 7 + 7 + 7 + 7 + 12 | | 7 + 7 + 7 + 12 + 18 | | 7 + 9 + 9 + 9 + 12 | | 9 + 9 + 12 + 12 + 12 |
| | 7 + 7 + 7 + 7 + 18 | | 7 + 7 + 9 + 9 + 9 | | 7 + 9 + 9 + 9 + 18 | | - |
| | 7 + 7 + 7 + 7 + 24 | | 7 + 7 + 9 + 9 + 12 | | 7 + 9 + 9 + 12 + 12 | | - |
| | 7 + 7 + 7 + 9 + 9 | | 7 + 7 + 9 + 9 + 18 | | 7 + 9 + 12 + 12 + 12 | | - |
| | 7 + 7 + 7 + 9 + 12 | | 7 + 7 + 9 + 12 + 12 | | 9 + 9 + 9 + 9 + 9 | | - |
| | 7 + 7 + 7 + 9 + 18 | | 7 + 7 + 9 + 12 + 18 | | 9 + 9 + 9 + 9 + 12 | | - |

CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

SYSTEMY KLIMATYZACJI
MULTI SPLIT

# Jednostki naścienne

SEV-(07/09/12/18/24)FV/I

**Kompaktowe jednostki naścienne oferujące ekonomiczną pracę i szereg praktycznych funkcji. Dzięki uniwersalnemu wzornictwu dobrze wpasują się w wystrój każdego wnętrza.**



| Model jednostki wewnętrznej | Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW] | Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW] | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie | Cena katalogowa za jednostkę [PLN netto] |
|---|---|---|---|---|
| **SEV-07FV/I** | 2,05 (1,13 - 2,7) | 2,15 (0,98 - 2,5) | - / - | **750.00,-** |
| **SEV-09FV/I** | 2,58 (1,4 - 3,3) | 2,7 (1,2 - 3,0) | - / - | **800.00,-** |
| **SEV-12FV/I** | 3,5 (1,7 - 3,7) | 3,5 (1,5 - 3,7) | - / - | **850.00,-** |
| **SEV-18FV/I** | 5,27 (2,5 - 5,8) | 5,37 (2,25 - 5,8) | - / - | **1 000.00,-** |
| **SEV-24FV/I** | 7,03 (2,9 - 7,3) | 7,05 (2,10 - 8,0) | - / - | **1 250.00,-** |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

## Cechy urządzenia:

- DC INVERTER – Technologia inwerterowa
- Czynnik chłodniczy R32
- Auto restart
- SUPER EMC – Super EMC
- Inteligentne odszranianie
- Start przy niskim napięciu
- Niebieskie lamele wymiennika
- Grzanie w niskich temperaturach
- STANDBY – Tryb czuwania Standby
- Tryb TURBO
- Szybkie chłodzenie/ ogrzewanie
- Funkcja dalekiego nawiewu
- AUTO – Inteligentne podświetlenie
- 4 prędkości wentylatora
- Ruchoma żaluzja powietrzna
- Pionowy ruch żaluzji
- Funkcja Anti-Cold
- Funkcja I FEEL
- Tryb pracy nocnej
- Nowoczesny design
- Funkcja samoczyszczenia
- Filtr o strukturze plastra miodu
- Filtry opcjonalne
- Jonizator Cold Plasma
- ALARM – Sygnalizacja zabrudzenia filtra
- LED – Wyświetlacz LED
- Funkcja samodiagnozy
- Programator czasowy
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Łatwa i szybka instalacja
- Wbudowany moduł WiFi
- Sterownik bezprzewodowy
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- AUTO – Tryb automatyczny

## Akcesoria:



**Sterownik bezprzewodowy**
typ K w standardzie



**Sterownik bezprzewodowy**
typ L opcjonalny







CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

SYSTEMY KLIMATYZACJI
MULTI SPLIT

# Jednostki przypodłogowo-sufitowe

SEV-(09/12/18)MF

**Jednostki o uniwersalnej konstrukcji, przeznaczone do montażu pionowego przy ścianie lub poziomego pod sufitem. Doskonale sprawdzą się zarówno we wnętrzach komercyjnych, jak i mieszkalnych.**



| Model jednostki wewnętrznej | Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW] | Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW] | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie | Cena katalogowa za jednostkę [PLN netto] |
|---|---|---|---|---|
| **SEV-09MF** | 2,8 (1,5 - 3,55) | 3,0 (1,6 - 3,81) | - / - | **1 650.00,-** |
| **SEV-12MF** | 3,6 (1,7 - 3,7) | 3,9 (2,03 - 4,42) | - / - | **1 750.00,-** |
| **SEV-18MF** | 5,3 (2,5 - 5,6) | 5,8 (3,03 - 7,03) | - / - | **1 850.00,-** |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

## Cechy urządzenia:

- DC INVERTER – Technologia inwerterowa
- Czynnik chłodniczy R32
- Auto Restart
- SUPER EMC – Super EMC
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Start przy niskim napięciu
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Grzanie w niskich temperaturach
- Inteligentne odszranianie
- Niebieskie lamele wymiennika
- Tryb ECO - oszczędzanie energii
- Tryb TURBO
- Tryb cichej pracy
- Tryb pracy nocnej
- Szybkie chłodzenie/ grzanie
- Ruchome żaluzje powietrzne
- 3D – Nawiew powietrza 3D
- Poziomy ruch żaluzji
- Pionowy ruch żaluzji
- Funkcja I FEEL
- Wytrzymały filtr powietrza
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Cyfrowy wyświetlacz
- Programator czasowy
- Funkcja samodiagnozy
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- AUTO – Tryb automatyczny
- Sterownik przewodowy
- Sterownik centralny
- Sterowanie WiFi

w standardzie opcjonalnie

## Akcesoria:



**Sterownik bezprzewodowy**
typ K w standardzie



**Sterownik bezprzewodowy**
typ L opcjonalny



**Sterownik przewodowy**
XK-05 opcjonalny

CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

SYSTEMY KLIMATYZACJI
MULTI SPLIT

# Jednostki kasetonowe



SEV-(09/12/18)MC

**Jednostki kasetonowe przeznaczone są do montażu w przestrzeni sufitu podwieszanego. Dzięki funkcji nawiewu 360° doskonale sprawdzą się w dużych pomieszczeniach komercyjnych, zapewniając komfort nawet na dużej powierzchni.**

| Model jednostki wewnętrznej | Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW] | Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW] | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie | Cena katalogowa za jednostkę [PLN netto] |
|---|---|---|---|---|
| **SEV-09MC** | 2,8 (1,5 - 3,55) | 3,0 (1,6 - 3,81) | - / - | **1 500.00,-** |
| **SEV-12MC** | 3,6 (1,7 - 3,7) | 3,9 (2,03 - 4,42) | - / - | **1 600.00,-** |
| **SEV-18MC** | 5,0 (2,5 - 5,6) | 5,6 (3,03 - 7,03) | - / - | **1 700.00,-** |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

## Cechy urządzenia:

- Technologia inwerterowa
- Czynnik chłodniczy R32
- Auto Restart
- Super EMC
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Start przy niskim napięciu
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Grzanie w niskich temperaturach
- Inteligentne odszranianie
- Niebieskie lamele wymiennika
- Ogniooodporna skrzynka elektryczna
- Wbudowana pompka skroplin
- Wielokierunkowy nawiew 360°
- Tryb TURBO
- Tryb pracy nocnej
- Szybkie chłodzenie/grzanie
- Ruchome żaluzje powietrzne
- Funkcja I FEEL
- Zmywalny filtr powietrza
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Cyfrowy wyświetlacz
- Programator czasowy
- Funkcja samodiagnozy
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Tryb automatyczny
- Sterownik przewodowy
- Sterownik centralny
- Sterowanie WiFi

w standardzie | opcjonalnie

## Akcesoria:

**Sterownik bezprzewodowy**
typ K w standardzie

**Sterownik bezprzewodowy**
typ L opcjonalny

**Sterownik przewodowy**
XK-04 opcjonalny






CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

SYSTEMY KLIMATYZACJI
MULTI SPLIT

# Jednostki kanałowe

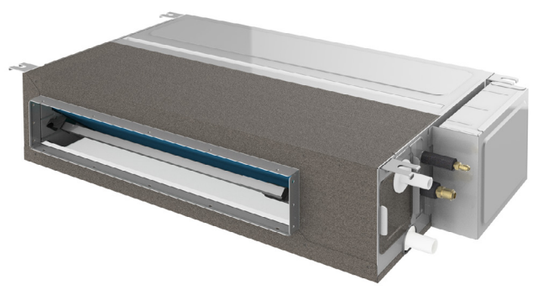

SEV-(07/09/12/18)MD

**Wyjątkowo kompaktowe jednostki kanałowe o wysokości zaledwie 200 mm, przeznaczone do zabudowy w przestrzeni międzystropowej. Oferują wysoką wydajność i szerokie możliwości instalacyjne.**

| Model jednostki wewnętrznej | Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW] | Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW] | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie | Cena katalogowa za jednostkę [PLN netto] |
|---|---|---|---|---|
| **SEV-07MD** | 2,2 (1,13 - 2,7) | 2,5 (1,34 - 3,17) | - / - | **1 300.00,-** |
| **SEV-09MD** | 2,6 (1,5 - 3,55) | 2,9 (1,7 - 3,65) | - / - | **1 400.00,-** |
| **SEV-12MD** | 3,6 (1,71 - 3,85) | 4,0 (1,9 - 3,92) | - / - | **1 500.00,-** |
| **SEV-18MD** | 5,1 (2,5 - 5,8) | 5,8 (2,84 - 6,4) | - / - | **1 800.00,-** |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

## Cechy urządzenia:

- Technologia inwerterowa
- Czynnik chłodniczy R32
- Auto Restart
- Super EMC
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Start przy niskim napięciu
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Grzanie w niskich temperaturach
- Inteligentne odszranianie
- Niebieskie lamele wymiennika
- Wysokie ESP
- Wbudowana pompka skroplin
- Tryb TURBO
- Tryb pracy nocnej
- Szybkie chłodzenie/grzanie
- Funkcja „Light Sensation"
- Wytrzymały filtr powietrza
- Sygnalizacja zabrudzenia filtra
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Programator czasowy
- Funkcja samodiagnozy
- Kompaktowa konstrukcja
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Tryb automatyczny
- Sterownik przewodowy
- Sterownik centralny
- Sterowanie WiFi

w standardzie | opcjonalnie

## Akcesoria:

**Sterownik przewodowy**
XK-05 w standardzie

**Sterownik bezprzewodowy**
typ K opcjonalny

**Sterownik bezprzewodowy**
typ L opcjonalny







CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | KLASA ENERGETYCZNA A++ | ATEST PZH

MAŁE SYSTEMY
KOMERCYJNE LCAC

# Jednostki kasetonowe



SEV-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

**Wysokowydajne jednostki kasetonowe, które doskonale sprawdzą się w dużych przestrzeniach komercyjnych. Nawiew powietrza 360° i funkcja szybkiego chłodzenia/ grzania gwarantują wysoki komfort użytkowania.**

| Model kompletu | Model jednostki<br>Jednostka wewnętrzna<br>Jednostka zewnętrzna | Wydajność chłodnicza<br>nom. (min.-maks.)<br>[kW] | Wydajność grzewcza<br>nom. (min.-maks.)<br>[kW] | Klasa efektywności energetycznej<br>chłodzenie/grzanie | Cena katalogowa za komplet<br>[PLN netto] |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEV-12CAC** | SEV-12CAC<br>SEV-12CAO | 3,6 (1,35 - 4,4) | 4,2 (1,24 - 5,3) | A++ / A+ | **4 600.00,-** |
| **SEV-18CAC** | SEV-18CAC<br>SEV-18CAO | 5,0 (1,53 - 5,6) | 5,6 (1,4 - 6,2) | A++ / A+ | **5 300.00,-** |
| **SEV-24CAC** | SEV-24CAC<br>SEV-24CAO | 7,0 (2,16 - 8,2) | 8,0 (1,98 - 9,3) | A++ / A+ | **6 800.00,-** |
| **SEV-36CAC** | SEV-36CAC<br>SEV-36CAO | 10,55 (2,9 - 13,0) | 11,15 (2,6 - 13,5) | A++ / A+ | **10 750.00,-** |
| **SEV-42CAC** | SEV-42CAC<br>SEV-42CAO | 12,1 (2,9 - 13,5) | 13,5 (2,6 - 15,0) | A++ / A+ | **11 750.00,-** |
| **SEV-48CAC** | SEV-48CAC<br>SEV-48CAO | 14,0 (4,76 - 16,5) | 16,0 (4,78 - 16,15) | A++ / A+ | **13 250.00,-** |
| **SEV-60CAC** | SEV-60CAC<br>SEV-60CAO | 16,0 (4,76 - 17,5) | 17,0 (4,78 - 18,5) | A++ / A+ | **14 500.00,-** |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

## Cechy urządzenia:

DC INVERTER – Technologia inwerterowa
Czynnik chłodniczy R32
Auto Restart
SUPER EMC – Super EMC
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Start przy niskim napięciu
Chłodzenie w niskich temperaturach
Grzanie w niskich temperaturach
Inteligentne odszranianie
Niebieskie lamele wymiennika
Ognioodporna skrzynka elektryczna
Wbudowana pompka skroplin
360 – Wielokierunkowy nawiew 360°
Tryb TURBO
Tryb pracy nocnej
Szybkie chłodzenie/ grzanie
Ruchome żaluzje powietrzne
Funkcja I FEEL
Zmywalny filtr powietrza
Funkcja samooczyszczania
Funkcja ochrony przed pleśnią
Cyfrowy wyświetlacz
Programator czasowy
Funkcja samodiagnozy
Tryb chłodzenia
Tryb ogrzewania
Tryb wentylatora
Tryb osuszania
AUTO – Tryb automatyczny
Sterownik przewodowy
Sterownik centralny
Sterowanie WiFi

w standardzie opcjonalnie

## Akcesoria:

**Sterownik bezprzewodowy**
typ L w standardzie

**Sterownik przewodowy**
XK-04 opcjonalny








SEVRA

CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | KLASA ENERGETYCZNA A++ | ATEST PZH

MAŁE SYSTEMY
KOMERCYJNE CAC

# Jednostki kanałowe

SEV-(18/24/36/42/48/60)CAD

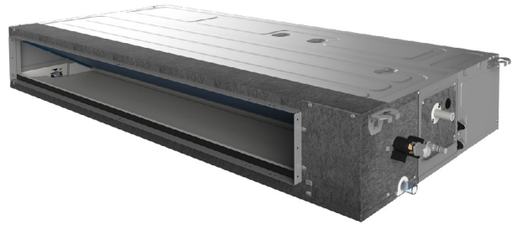

**Kompaktowe jednostki o wysokości 245 mm, gwarantujące oszczędność miejsca w przestrzeni międzysufitowej. Dzięki wysokiemu sprężowi dyspozycyjnemu umożliwiają elastyczną instalację i zapewniają komfortowe warunki nawet w dużych pomieszczeniach.**

| Model kompletu | Model jednostki<br>Jednostka wewnętrzna<br>Jednostka zewnętrzna | Wydajność chłodnicza<br>nom. (min.-maks.)<br>[kW] | Wydajność grzewcza<br>nom. (min.-maks.)<br>[kW] | Klasa efektywności energetycznej<br>chłodzenie/grzanie | Cena katalogowa za komplet<br>[PLN netto] |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEV-18CAD** | SEV-18CAD<br>SEV-18CAO | 5,0 (1,53 - 5,6) | 5,6 (1,4 - 6,2) | A++ / A+ | **5 600.00,-** |
| **SEV-24CAD** | SEV-24CAD<br>SEV-24CAO | 7,0 (2,16 - 8,2) | 8,0 (1,98 - 9,3) | A++ / A+ | **6 750.00,-** |
| **SEV-36CAD** | SEV-36CAD<br>SEV-36CAO | 10,55 (2,9 - 13,0) | 11,15 (2,6 - 13,5) | A++ / A+ | **11 300.00,-** |
| **SEV-42CAD** | SEV-42CAD<br>SEV-42CAO | 12,1 (2,9 - 13,5) | 13,5 (2,6 - 15,0) | A++ / A+ | **12 400.00,-** |
| **SEV-48CAD** | SEV-48CAD<br>SEV-48CAO | 14,0 (4,76 - 16,5) | 16,0 (4,78 - 16,15) | A++ / A+ | **13 700.00,-** |
| **SEV-60CAD** | SEV-60CAD<br>SEV-60CAO | 16,0 (4,76 - 17,5) | 17,0 (4,78 - 18,5) | A++ / A+ | **14 700.00,-** |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

## Cechy urządzenia:

DC INVERTER – Technologia inwerterowa
Czynnik chłodniczy R32
Auto Restart
SUPER EMC – Super EMC
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Start przy niskim napięciu
Chłodzenie w niskich temperaturach
Grzanie w niskich temperaturach
Inteligentne odszranianie
Niebieskie lamele wymiennika
ESP – Wysokie ESP
Wbudowana pompka skroplin
Tryb TURBO
Tryb pracy nocnej
Szybkie chłodzenie/grzanie
Funkcja „Light Sensation"
Wytrzymały filtr powietrza
ALARM – Sygnalizacja zabrudzenia filtra
Funkcja ochrony przed pleśnią
Programator czasowy
Funkcja samodiagnozy
Kompaktowa konstrukcja
Tryb chłodzenia
Tryb ogrzewania
Tryb wentylatora
Tryb osuszania
AUTO – Tryb automatyczny
Sterownik przewodowy
Sterownik centralny
Sterowanie WiFi

w standardzie | opcjonalnie

## Akcesoria:

**Sterownik przewodowy**
XK-05
w standardzie

**Sterownik bezprzewodowy**
typ L
opcjonalny

**Sterownik bezprzewodowy**
typ K
opcjonalny







SEVRA

CZYNNIK R32 | 5 LAT GWARANCJI | KLASA ENERGETYCZNA A++ | ATEST PZH

MAŁE SYSTEMY
KOMERCYJNE CAC

# Jednostki przypodłogowo-sufitowe

SEV-(18/24/36/42/48/60)CAF

**Kompaktowe jednostki o uniwersalnej konstrukcji, zapewniające elastyczne możliwości instalacji i komfortowy, wielokierunkowy nawiew powietrza.**




| Model kompletu | Model jednostki<br>Jednostka wewnętrzna<br>Jednostka zewnętrzna | Wydajność chłodnicza<br>nom. (min.-maks.)<br>[kW] | Wydajność grzewcza<br>nom. (min.-maks.)<br>[kW] | Klasa efektywności energetycznej<br>chłodzenie/grzanie | Cena katalogowa za komplet<br>[PLN netto] |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEV-18CAF** | SEV-18CAF<br>SEV-18CAO | 5,0 (1,53 - 5,6) | 5,6 (1,4 - 6,2) | A++ / A+ | **5 400.00,-** |
| **SEV-24CAF** | SEV-24CAF<br>SEV-24CAO | 7,0 (2,16 - 8,2) | 8,0 (1,98 - 9,3) | A++ / A+ | **6 800.00,-** |
| **SEV-36CAF** | SEV-36CAF<br>SEV-36CAO | 10,55 (2,9 - 13,0) | 11,15 (2,6 - 13,5) | A++ / A+ | **10 500.00,-** |
| **SEV-42CAF** | SEV-42CAF<br>SEV-42CAO | 12,1 (2,9 - 13,5) | 13,5 (2,6 - 15,0) | A++ / A+ | **11 300.00,-** |
| **SEV-48CAF** | SEV-48CAF<br>SEV-48CAO | 14,0 (4,76 - 16,5) | 16,0 (4,78 - 16,15) | A++ / A+ | **12 500.00,-** |
| **SEV-60CAF** | SEV-60CAF<br>SEV-60CAO | 16,0 (4,76 - 17,5) | 17,0 (4,78 - 18,5) | A++ / A+ | **13 000.00,-** |

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

## Cechy urządzenia:


- DC INVERTER — Technologia inwerterowa
- Czynnik chłodniczy R32
- Auto Restart
- SUPER EMC — Super EMC
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Start przy niskim napięciu
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Grzanie w niskich temperaturach
- Inteligentne odszranianie
- Niebieskie lamele wymiennika
- Tryb ECO - oszczędzanie energii
- Tryb TURBO
- Tryb cichej pracy
- Tryb pracy nocnej
- Szybkie chłodzenie/grzanie
- Ruchome żaluzje powietrzne
- 3D — Nawiew powietrza 3D
- Poziomy ruch żaluzji
- Pionowy ruch żaluzji
- Funkcja I FEEL
- Wytrzymały filtr powietrza
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- 5681 — Cyfrowy wyświetlacz
- Programator czasowy
- Funkcja samodiagnozy
- Kompaktowa konstrukcja
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- AUTO — Tryb automatyczny
- Sterownik przewodowy
- Sterownik centralny
- Sterowanie WiFi

w standardzie  opcjonalnie

## Akcesoria:

**Sterownik bezprzewodowy**
typ L w standardzie

**Sterownik przewodowy**
XK-04 opcjonalny




## Sterownik bezprzewodowy, typ K


**Zastosowanie (standard):** naścienne Ecomi RAC, naścienne MULTI, kasetonowe MULTI, przypodłogowo-sufitowe MULTI.

**Zastosowanie (opcja):** kanałowe LCAC, kanałowe MULTI.

**Funkcje:** włączanie i wyłącznie ON/OFF, ustawienie prędkości wentylatora, ustawienie temperatury 16°C-32°C, ustawienie trybu pracy, swing pionowy/poziomy, timer, funkcja I FEEL, wysoka prędkość wentylatora STRONG, tryb pracy nocnej, funkcja HEALTH, włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD, funkcja samooczyszczania CLEAN, funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią FUNGUSPROOF.

| Model sterownika | Rodzaj sterownika | Cena katalogowa za sztukę [PLN netto] |
|---|---|---|
| **Typ K** | Sterownik bezprzewodowy | **200.00,-** |

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.




## Sterownik bezprzewodowy, typ L


**Zastosowanie (standard):** naścienne Comfort RAC, Elegance RAC, Profi RAC, kasetonowe LCAC, przypodłogowo-sufitowe LCAC

**Zastosowanie (opcja):** naścienne MULTI, przypodłogowo-sufitowe MULTI, kasetonowe MULTI, kanałowe MULTI.

**Funkcje:** włączanie i wyłącznie ON/OFF, ustawienie prędkości wentylatora, ustawienie temperatury 16°C-32°C, ustawienie trybu pracy, swing pionowy/poziomy, timer, funkcja I FEEL, tryb TURBO, tryb pracy nocnej, włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD, funkcja samooczyszczania iCLEAN, tryb cichej pracy SILENCE, funkcja HEALTH, tryb ekonomiczny ECO, funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią Anti-FUNGUS, podświetlany wyświetlacz pilota.

| Model sterownika | Rodzaj sterownika | Cena katalogowa za sztukę [PLN netto] |
|---|---|---|
| **Typ K** | Sterownik bezprzewodowy | **230.00,-** |

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.




## Sterownik przewodowy, XK-05


**Zastosowanie (standard):** kanałowe MULTI, kanałowe LCAC.

**Zastosowanie (opcja):** przypodłogowo-sufitowe MULTI.

**Funkcje:** dotykowy panel z 8 przyciskami, wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, włączanie i wyłącznie ON/OFF, ustawienie prędkości wentylatora, ustawienie temperatury 16°C-32°C, funkcja samooczyszczania CLEAN, tryb TURBO, tryb cichej pracy, swing pionowy/poziomy, tryb pracy nocnej SLEEP, tryb ekonomiczny ECO, funkcja czujnika oświetlenia „Light Sensation", funkcja zapobiegania pleśni „Mildew-proof", sygnalizacja zabrudzenia filtra, czujnik temperatury otoczenia, odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego, funkcja sygnału dźwiękowego brzęczyka, wyświetlanie awarii głównego sterownika, funkcja blokady klawiatury.

| Model sterownika | Rodzaj sterownika | Cena katalogowa za sztukę [PLN netto] |
|---|---|---|
| **XK-05** | Sterownik przewodowy | **400.00,-** |

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.




## Sterownik przewodowy, XK-04

**Zastosowanie (standard):** -

**Zastosowanie (opcja):** kasetonowe LCAC, przypodłogowo-sufitowe LCAC, kasetonowe MULTI.


**Funkcje:** dotykowy panel z 9 przyciskami, wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, włączanie i wyłącznie ON/OFF, ustawienie prędkości wentylatora, ustawienie temperatury 16°C-32°C, funkcja samooczyszczania CLEAN, tryb TURBO, tryb cichej pracy, swing pionowy/poziomy, tryb pracy nocnej SLEEP, tryb ekonomiczny ECO, funkcja czujnika oświetlenia „Light Sensation", funkcja zapobiegania pleśni „Mildew-proof", sygnalizacja zabrudzenia filtra, zabezpieczenie przed dziećmi - funkcja blokady klawiatury, czujnik temperatury otoczenia, ustawienia „Comfort" za pomocą jednego przycisku, funkcja zdalnego sterowania.

| Model sterownika | Rodzaj sterownika | Cena katalogowa za sztukę [PLN netto] |
|---|---|---|
| **XK-04** | Sterownik przewodowy | **400.00,-** |

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.








## Opcjonalny moduł Wi-Fi

**Zastosowanie (opcja):** kasetonowe LCAC, kanałowe LCAC, przypodłogowo-sufitowe LCAC, przypodłogowo-sufitowe MULTI, kasetonowe MULTI, kanałowe MULTI.

**Temperatura pracy:** 0°C - 50°C
**Wilgotność środowiska roboczego:** 20 - 90% wilgotności względnej
**Wymiary:** 72 mm x 52 mm x 15,5 mm
**Długość przewodu konfiguracji:** 1500 mm

| Model sterownika | Cena katalogowa za sztukę [PLN netto] |
|---|---|
| **Moduł Wi-Fi** | **400.00,-** |

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## Filtry opcjonalne do klimatyzatorów naściennych

| Rodzaj filtra | Opis | Cena katalogowa za sztukę [PLN netto] |
|---|---|---|
| **Filtr z węglem aktywnym** | Węgiel aktywny, dzięki swoim doskonałym właściwościom absorpcyjnym, ma zdolność szybkiego pochłaniania szkodliwych substancji gazowych znajdujących się w powietrzu, między innymi formaldehydu czy amoniaku. Poprzez efektywne zatrzymywanie związków organicznych, filtr węglowy dobrze neutralizuje nieprzyjemne zapachy. | **60.00,-** |
| **Filtr z jonami srebra** | Wysokoefektywny filtr o silnych właściwościach antybakteryjnych i antyseptycznych, zapewniający wysoką jakość powietrza w pomieszczeniu. Jony srebra posiadają zdolność silnego przyciągania bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. Przenikają do wewnętrznej struktury komórek drobnoustrojów, powodując ich obumieranie. Dzięki możliwościom samoregeneracji, jony trwale i długoterminowo powstrzymują rozwój bakterii w powietrzu. | **70.00,-** |
| **Filtr PM2,5** | Filtr PM2,5 wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów (pył zawieszony PM10, PM2,5), które stanowią główny składnik smogu, i które są jednymi najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych. Filtr usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu. | **80.00,-** |
| **Filtr antybakteryjny** | Filtr antybakteryjny działa sterylizująco na wszystkie rodzaje bakterii. Kurz i unoszące się na nim drobnoustroje są zatrzymywane na antybakterynej powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany. | **50.00,-** |
| **Filtr z witaminą C** | Filtr uwalnia do powietrza w pomieszczeniu witaminę C, która jest wchłaniana przez skórę człowieka. Witamina C poprawia jędrność skóry przez stymulację produkcji kolagenu, chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV, a nawet zmniejsza poziom stresu. Żywotność filtra z witaminą C wynosi około 2 lat. | **80.00,-** |
| **Filtr z enzymami litycznymi** | Filtr sterylizujący wyposażony w enzymy lityczne, które mają zdolność rozpuszczania ścian komórkowych bakterii i grzybów. Zapewnia zdrowe powietrze w pomieszczeniu. | **60.00,-** |
| **Kombinacja 3 filtrów** | **Filtr katechinowy + filtr z jonami srebra + filtr BIO**<br>Zestaw 3 filtrów sterylizujących - filtr katechinowy, filtr z jonami srebra i filtr BIO, które dzięki różnym właściwościom antybakteryjnym eliminują i hamują rozwój drobnoustrojów w powietrzu. | **80.00,-** |
| | **Filtr z witaminą C + filtr z węglem aktywnym + filtr usuwający formaldehyd**<br>Kombinacja tych filtrów zapewnia czyste i zdrowe powietrze, skutecznie pochłaniając szkodliwe substancje, takie jak dym czy formaldehyd, neutralizując nieprzyjemne zapachy oraz uwalniając do klimatyzowanego pomieszczenia witaminę C. | **80.00,-** |

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

## Podstawowe tryby pracy:

### Tryb chłodzenia.
W trybie chłodzenia, klimatyzator obniża i utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu na zadanym przez użytkownika poziomie.

### Tryb wentylatora.
W tym trybie pracy w pomieszczeniu jest wymuszany obieg powietrza bez zmiany jego temperatury - powietrze jest nawiewane bez chłodzenia i ogrzewania.

### Tryb automatyczny.
W trybie pracy AUTO, klimatyzator sam dobiera tryb pracy i najlepszy bieg wentylatora do osiągnięcia i utrzymania zadanej przez użytkownika temperatury, na podstawie aktualnych warunków panujących w pomieszczeniu.

### Tryb ogrzewania.
Tryb ogrzewania umożliwia korzystanie z klimatyzatora przez cały rok, nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzięki pompie ciepła, urządzenie może ogrzewać powietrze w pomieszczeniu, będąc alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.

### Tryb osuszania.
W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi różnych zanieczyszczeń w powietrzu (grzybów, pleśni, bakterii) i daje poczucie większego komfortu.

## Energooszczędność:

### Tryb ECO - oszczędzanie energii.
Gdy funkcja oszczędzania energii jest włączona, klimatyzator pracuje ze zredukowanym poborem energii elektrycznej, co pozwala na maksymalne obniżenie kosztów zasilania.

### Tryb czuwania „Standby”.
W trybie czuwania „Standby”, dzięki specjalnie zaprojektowanej płycie PCB i odłączeniu zasilania od nieużywanych podzespołów jednostki, możliwe jest obniżenie zużycia energii elektrycznej przez klimatyzator aż do 0,5 W na godzinę.

## Wygoda:

### Autodiagnoza.
Urządzenie monitoruje nieprawidłowe działanie i wyłącza się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej (lub na sterowniku przewodowym) pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.

### Wyświetlacz LED.
Nowoczesny wyświetlacz LED umiejscowiony na panelu przednim jednostki wewnętrznej umożliwia czytelne pokazywanie użytkownikowi aktualnego statusu i funkcji pracy urządzenia. Gdy klimatyzator jest wyłączony, wyświetlacz jest niewidoczny.

### Programator czasowy.
Funkcja programatora czasowego umożliwia użytkownikowi ustawienie dokładnego czasu automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.

### Cyfrowy wyświetlacz.
Cyfrowy panel wyświetlacza pokazuje w jakim aktualnie trybie pracuje urządzenie. Parametry takie jak temperatura pomieszczenia czy tryb pracy wyświetlane są na bieżąco w przejrzysty sposób.

### Łatwa i szybka instalacja.
W konstrukcji klimatyzatora zaprojektowano takie ułatwienia, aby jego instalacja mogła przebiegać możliwie jak najszybciej i nieskomplikowanie.

### Dwustronne odprowadzenie skroplin.
Orurowanie doprowadzające czynnik chłodniczy i odprowadzające skropliny można podłączyć zarówno z lewej, jak i z prawej strony jednostki wewnętrznej, co znacznie ułatwia dostosowanie miejsca montażu do rozkładu pomieszczenia.

### Kompaktowa konstrukcja.
Obudowa jednostki wewnętrznej posiada niewielkie wymiary, co sprawia, że klimatyzator doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną.





## Niezawodność:

### Technologia inwerterowa.
Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana we wszytkich urządzeniach marki Sevra gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność pracy jednostek, a także zapewnia energooszczędność i niższy poziom generowanego hałasu.

### Czynnik chłodniczy R32.
Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.

### Automatyczny restart.
W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

### Inteligentne odszranianie.
Inteligentny system odszraniania umożliwia prawie nieprzerwaną pracę klimatyzatora w trybie grzania. Tryb odszraniania uruchamiany jest jednynie, gdy jest to niezbędne i tylko na czas wymagany do odszronienia wymiennika, co pozwala na bardziej efektywną pracę jednostki przy ogrzewaniu pomieszczenia.

### Złocone lamele wymiennika.
Unikalna, złota powłoka na powierzchni wymiennika ciepła skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i poprawia wydajność jednostki. Efektywnie chroni także powierzchnię wymiennika przed korozją, przedłużając żywotność urządzenia.

### Niebieskie lamele wymiennika.
Unikalna powłoka w kolorze niebieskim, którą pokryty został wymiennik ciepła skutecznie chroni jego powierzchnię przed korozją, przedłużając żywotność urządzenia.

### Start przy niskim napięciu.
Klimatyzator uruchamia się stabilnie już od napięcia wynoszącego 130 V. Odpowiedni do zastosowania na obszarach z niestabilnym zasilaniem elektrycznym.

### Super EMC.
Wszystkie produkty marki Sevra są przebadane pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej.

### Chłodzenie w niskich temperaturach zewnętrznych.
Najwyższej klasy podzespoły, takie jak wysokowydajna sprężarka i dobrej jakości wymiennik ciepła, zapewniają niezawodną pracę klimatyzatora w trybie chłodzenia nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, dochodzącej do -15°C.

### Grzanie w niskich temperaturach zewnętrznych.
Najwyższej klasy podzespoły, takie jak wysokowydajna sprężarka i dobrej jakości wymiennik ciepła, zapewniają niezawodną pracę klimatyzatora w trybie ogrzewania nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, dochodzącej do -15°C.

### Wysokie ESP.
Regulowany sprężł dyspozycyjny do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji - umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.

### Wbudowana pompka skroplin.
Urządzenie zostało wyposażone w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia. Pozwala to na elastyczne podłączenie orurowania odprowadzającego skropliny w przestrzeni sufitu podwieszanego.

### Łopatki z aluminium hydrofilowego.
Łopatki pokryte warstwa hydrofilową zwiększają wydajność o 10% i poprawiają prędkość kondensacji.

### Ognioodporna skrzynka elektryczna.
Urządzenie zostało wyposażone w skrzynkę elektryczną o wysokiej ognioodporności, co zapobiega ewentualnemu pożarowi w przypadku wystąpienia zwarcia instalacji wewnętrz skrzynki.

## Komfort:

### Funkcja TURBO.
Funkcja TURBO umożliwia schłodzenie/ogrzanie pomieszczenia w bardzo krótkim czasie, poprzez maksymalne zwiększenie prędkości obrotowej wentylatora jednostki wewnętrznej (wykorzystanie najwyższego biegu wentylatora).

### Ruchome żaluzje powietrzne.
Urządzenie zostało wyposażone w ruchome żaluzje powietrzne, które zapewniają lepszą cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w klimatyzowanym pomieszczeniu.

### Poziomy ruch żaluzji powietrznej.
Dzięki ruchom żaluzji powietrznej w płaszczyźnie poziomej - w prawo i w lewo - nawiewane powietrze może dotrzeć do każdego zakątka pomieszczenia, nawet tego o dużej powierzchni. Żaluzje można ustawić w kilku stałych pozycjach lub wybrać „swing poziomy", czyli ciągły ruch prawo-lewo.

### Funkcja dalekiego nawiewu.
Wydajny wentylator jednostki wewnętrznej może nawiewać klimatyzowane powietrzne na odległość nawet 15 metrów, dzięki czemu urządzenie dobrze sprawdza się także w pomieszczeniach o dużej powierzchni.

### Tryb cichej pracy.
W trybie cichej pracy jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając komfortowe warunki w pomieszczeniu bez zbędnego hałasu.

### Nawiew powietrza 3D.
Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach (jednoczesny swing pionowy i poziomy).

### Pionowy ruch żaluzji powietrznej.
Dzięki ruchom żaluzji powietrznej w płaszczyźnie pionowej - w górę i w dół - nawiewane powietrze rozprowadzane jest równomiernie na całej wysokości pomieszczenia. Żaluzje można ustawić w kilku stałych pozycjach lub wybrać „swing pionowy", czyli ciągły ruch góra-dół.

### Funkcja Anti-Cold.
W przypadku rozpoczęcia pracy w trybie ogrzewania, wentylator jednostki wewnętrznej pracuje na najniższej prędkości, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza. Prędkość nawiewu jest automatycznie zwiększana wraz ze wzrostem temperatury parownika, aż do zadanej wielkości.

### Tryb pracy nocnej.
Po włączeniu funkcji pracy nocnej, urządzenie podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się. Zapewnia to najwyższy komfort użytkownika podczas nocnego wypoczynku oraz ogranicza zużycie energii elektrycznej przez urządzenie.

### Wielokierunkowy nawiew 360°.
Dodatkowe otwory nawiewne w narożnikach panelu jednostki kasetonowej sprawiają, że powietrze nadmuchiwane jest we wszystkich kierunkach (tryb nawiewu 360°). Zapewnia to równomierną dystrybucję klimatyzowanego powietrza w pomieszczeniu i optymalne warunki nawet na dużej powierzchni.

### Funkcja „I FEEL".
Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL" daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii.

### Funkcja czujnika oświetlenia „Light Sensation".
Funkcja wykrywania włączonego/wyłączonego oświetlenia w pomieszczeniu. Gdy światło jest wyłączone i we wnętrzu jest ciemno, klimatyzator automatycznie przełącza się na niską prędkość wentylatora, co pozwala zmniejszyć hałas i stworzyć komfortowe środowisko do spania dla użytkowników.

### Inteligentne podświetlenie.
Dzięki specjalnemu czujnikowi, jasność wyświetlacza LED na panelu przednim jednostki wewnętrznej jest automatycznie dostosowywana do intensywności światła w otoczeniu, tak aby uzyskać jak najlepszą widoczność.

### Szybkie chłodzenie/ ogrzewanie.
Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej, układ klimatyzacyjny może w krótkim czasie po starcie osiągnąć pełną wydajność i zapewnić szybkie otrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.

### Nowoczesny design.
Model klimatyzatora wyróżnia się unikatowym, nowoczesnym wzornictwem, a panel przedni jednostki został zaprojektowany z dbałością o najdrobniejsze detale.





## Zdrowie:

### Jonizator Cold Plasma.
Jednostka wewnętrzna klimatyzatora została standardowo wyposażona w jonizator Cold Plasma, który skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza w pomieszczeniu. Jonizator uwalnia do przepływającego przez klimatyzator powietrza jony, które neutralizują znajdujące się w nim niebezpieczne cząsteczki.

### Filtr o strukturze plastra miodu.
Filtr powietrza o strukturze plastra miodu skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, takie jak kurz i pył.

### Zmywalny filtr powietrza.
Filtr powietrza jednostki wewnętrznej można łatwo zdemontować i wyczyścić pod bieżącą wodą, co pozwala na zachowanie wysokiej wydajności urządzenia i jakości nawiewanego powietrza.

### Opcjonalne filtry powietrza.
Jest możliwość wyposażenia klimatyzatora w system dodatkowych filtrów, które kompleksowo oczyszczają powietrze w pomieszczeniu i poprawiają jego jakość: filtr z jonami srebra, filtr z węglem aktywnym, z enzymami litycznymi filtr PM2.5, filtr antybakteryjny, filtr z witaminą C.

### Funkcja ochrony przed pleśnią.
Po zakończonej pracy i wyłączeniu, klimatyzator automatycznie rozpocznie osuszanie wilgoci zgromadzonej na parowniku jednostki wewnętrznej, co zapobiegnie rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

### Funkcja samooczyszczania.
Dzięki funkcji kompleksowego samooczyszczania, wnętrzne klimatyzatora jest utrzymywane w czystości, poprzez eliminowanie wilgoci oraz hamowanie rozwoju bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów na wymienniku ciepła. Gwarantuje to użytkownikowi czyste i bezpieczne otoczenie.

### Filtr o wysokiej gęstości.
Klimatyzator wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który jest znacznie bardziej skuteczny w zatrzymywaniu zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu, między innymi cząsteczek kurzu i pyłu.

### Wytrzymały filtr powietrza.
Filtr powietrza jednostki wewnętrznej można łatwo zdemontować i wyczyścić. Filtr jest odporny na wielokrotne czyszczenie, co znacznie przedłuża jego żywotność.

### Sygnalizacja zabrudzenia filtra.
Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się informacja o konieczności oczyszczenia filtów, co pomaga w utrzymaniu świeżego i zdrowego powietrza w pomieszczeniu.

## Sterowanie:

### Wbudowany moduł WiFi.
Wbudowany moduł WiFi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonego z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie.

### Sterownik przewodowy.
Sterownik przewodowy instalowany jest na ścianie w pomieszczeniu, w którym znajduje się klimatyzator.

### Sterownik bezprzewodowy.
Bezprzewodowy pilot umożliwia zdalne sterowanie pracą klimatyzatora - włączanie i wyłączanie urządzenia oraz wybór ustawień i funkcji, między innymi trybu pracy, temperatury nawiewu, prędkości wentylatora, czy kierunku nawiewu.

### Sterownik centralny.
Centralny sterownik przewodowy umożliwia sterowanie pracą całego systemu klimatyzacji - można za jego pomocą kontrolować większą ilość jednostek wewnętrznych.

SEVRA
Innovative Climate Solutions

**WWW.SEVRA.PL**

WIENKRA

**Wienkra Sp. z o.o. - Wyłączny Importer marki SEVRA**

Biura handlowe


**Kraków:**
ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków
+48 12 428 55 00, fax: +48 12 422 55 02
wienkra@wienkra.pl

**Kraków:**
ul. Rzemieślnicza 50g, 30-347 Kraków
wienkra@wienkra.pl

**Warszawa - Janki:**
ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
wienkra-waw@wienkra.pl

**Wrocław:**
Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl


www.wienkra.pl

---


Ceny netto bez podatku VAT.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów oraz cen bez uprzedniego powiadomienia.