


CENNIK SYSTEMY KLIMATYZACJI

Midea



15 lat ZYMETRIC

zymetric.pl

STREFA PARTNERA

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU!

- pełna **dokumentacja** techniczna
- zgłaszaj i śledź **statusy zgłoszeń** gwarancyjnych
- **usługi** serwisowe
- **części** zamienne
- **kody** błędów
- zapisy na **szkolenia** i aktualne **certyfikaty**
- generator **ofert**



→ **ZALOGUJ SIĘ**

WŁASNY DZIAŁ WSPARCIA PROJEKTOWEGO

Zapraszamy do współpracy:

- **Projektantów**
- Generalnych **Wykonawców**
- **Inwestorów**

PRZETESTUJ NASZE MOŻLIWOŚCI



SPIS TREŚCI

Midea . HOME	4
Midea . BUSINESS	6
Midea . BUSINESS SMART	8
Midea . MULTI	10
Midea . TECH	16
Midea . AGREGATY do central wentylacyjnych	18
Midea . AKCESORIA	20



Cennik 16.08.2022 r.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 16.08.2022 r. w wysokości 23%).

ZYMETRIC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen. Ceny podane w EUR. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675; R410A GWP=2088).

.HOME

PREMIUM

BREEZELESS+

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KFA-09N8-BA1	2.6 / 2.9	1380
KFA-12N8-A1	3.5 / 3.8	1460

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie: -25°C ÷ +50°C Grzanie: -25°C ÷ +30°C **R32 EKO** **SEER A+++** **SCOP A++**

BREEZELESS WARMER

NOWOŚĆ!

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KFA-W09N8-B1	2.6 / 3.2	1520
KFA-W12N8-B1	3.5 / 3.8	1610

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie: -25°C ÷ +50°C Grzanie: -30°C ÷ +30°C **SYSTEM CALOROCZNY** **R32 EKO** **SEER A+++** **SCOP A++**

XTREME SAVE WARMER

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KAG-W09NXD1-C1	2.6 / 3.2	1055
KAG-W12NXD1-C1	3.5 / 3.8	1120
KAG-W18NXD0-B1	5.3 / 5.6	1 510
KAG-W24NXD0-B1	7.0 / 7.3	1970

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie: -25°C ÷ +50°C Grzanie: -30°C ÷ +30°C **SYSTEM CALOROCZNY** **R32 EKO** **SEER A+++** **SCOP A++**

CLASSIC

XTREME SAVE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KAG-09NXD1-C1	2.6 / 3.2	1030
KAG-12NXD1-C1	3.5 / 3.8	1090
KAG-18NXD0-B1	5.3 / 5.6	1445
KAG-24NXD0-B1	7.0 / 7.3	1855



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie: **-20°C ÷ +50°C**  Grzanie: **-20°C ÷ +30°C**  **R32 EKO** **SEER A+++** **SCOP A++** **JONIZATOR POWIETRZA** 

XTREME SAVE UV

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KAGU-09NXD1-B1	2.6 / 3.2	1105
KAGU-12NXD1-B1	3.5 / 3.8	1160
KAGU-18NXD0-B1	5.3 / 5.6	1505
KAGU-24NXD0-B1	7.0 / 7.3	1945

NOWOŚĆ!



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie: **-20°C ÷ +50°C**  Grzanie: **-20°C ÷ +30°C**  **R32 EKO** **SEER A+++** **SCOP A++** **LAMPA UV** 

ECONOMY

BLANC PRO

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KBP-B09N8-A1	2.6 / 2.9	840
KBP-B12N8-A1	3.5 / 3.8	900
KBP-B18N8-A1	5.3 / 5.6	1345
KBP-B24N8-A1	7.0 / 7.3	1710

NOWOŚĆ!



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Urządzenia serii BLANC Pro dostępne są tylko w pakietach. Cena pakietu dostępna u Przedstawicieli firmy ZYMETRIC.

Chłodzenie: **-20°C ÷ +50°C**  Grzanie: **-15°C ÷ +24°C**  **R32 EKO** **SEER A++** **SCOP A+** **JONIZATOR POWIETRZA** 

Dedykowane **AKCESORIA** na stronach **20-21**

* funkcjonalność opcjonalna

.BUSINESS

URZĄDZENIA

KASETONOWE SLIM BREEZELESS

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCD-24N8-C1	7.0 / 7.6	3 090
KMCD-36N8-C1	10.6 / 11.1	4 460
KMCD-36N8-C3	10.6 / 11.1	4 460
KMCD-42N8-C3	12.0 / 13.5	4 700
KMCD-48N8-C3	14.1 / 16.1	5 230
KMCD-55N8-C3	15.2 / 18.2	5 415



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 7.0-10.6 kW 230V/1/50Hz, 10.6-15.2 kW 380V/3/50Hz

Chłodzenie:
-30°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C

SYSTEM
CALOROCZNY

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



KASETONOWE COMPACT

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCA-12N8-C1 ○	3.5 / 3.8	1 800
KMCA-18N8-C1 ○	5.3 / 5.6	2 385
KMCA-12N8-C1B ●	3.5 / 3.8	2 155
KMCA-18N8-C1B ●	5.3 / 5.6	2 755



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

Chłodzenie:
-30°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C



SYSTEM
CALOROCZNY

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+



URZĄDZENIA

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMUE-18N8-C1	5.3 / 5.6	2 215
KMUE-24N8-C1	7.0 / 7.6	2 980
KMUE-36N8-C1	10.6 / 11.7	4 460
KMUE-36N8-C3	10.6 / 11.7	4 460
KMUE-42N8-C3	12.1 / 13.5	4 650
KMUE-48N8-C3	14.1 / 16.1	5 200
KMUE-55N8-C3	15.8 / 18.2	5 370



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 5.3-10.6 kW 230V/1/50Hz, 10.6-15.8 kW 380V/3/50Hz

Chłodzenie:
-30°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C

**SYSTEM
CALOROCZNY**

**R32
EKO**

**SEER
A++**

**SCOP
A+**



KANAŁOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTI-12N8-C1	3.5 / 3.8	1 800
KMTI-18N8-C1	5.3 / 5.6	2 340
KMTI-24N8-C1	7.0 / 7.6	3 145
KMTI-36N8-C1	10.6 / 11.7	4 530
KMTI-36N8-C3	10.6 / 11.7	4 530
KMTI-42N8-C3	12.0 / 13.5	4 650
KMTI-48N8-C3	14.1 / 16.1	5 340
KMTI-55N8-C3	15.2 / 18.2	5 465



Zasilanie jednostki zewnętrznej: 3.5-10.6 kW 230V/1/50Hz, 10.6-15.2 kW 380V/3/50Hz

Chłodzenie:
-30°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C

**SYSTEM
CALOROCZNY**

**R32
EKO**

**SEER
A++**

**SCOP
A+**

Dedykowane **AKCESORIA** na stronach **20-21**

* funkcjonalność opcjonalna



NOWOŚĆ!

.BUSINESS SMART

URZĄDZENIA

KASETONOWE SLIM BREEZELESS

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCDE-24N8-C1	7.0 / 7.6	2 390

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie: -20°C ÷ +50°C Grzanie: -20°C ÷ +30°C **R32 EKO** **SEER A++** **SCOP A+**

KASETONOWE COMPACT

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMCAE-12N8-C1 ○	3.5 / 3.8	1 295
KMCAE-18N8-C1 ○	5.3 / 5.6	1 980
KMCAE-12N8-C1B ●	3.5 / 3.8	1 650
KMCAE-18N8-C1B ●	5.3 / 5.6	2 335

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie: -20°C ÷ +50°C Grzanie: -20°C ÷ +30°C **R32 EKO** **SEER A++** **SCOP A+**



URZĄDZENIA

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMUEE-18N8-C1	5.3 / 5.6	1 810
KMUEE-24N8-C1	7.0 / 7.6	2 210

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz




Chłodzenie: **-20°C ÷ +50°C**  Grzanie: **-20°C ÷ +30°C** **R32 EKO** **SEER A++** **SCOP A+** 

KANAŁOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTIE-12N8-C1	3.5 / 3.8	1 270
KMTIE-18N8-C1	5.3 / 5.6	1 810
KMTIE-24N8-C1	7.0 / 7.6	2 430

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie: **-20°C ÷ +50°C**  Grzanie: **-20°C ÷ +30°C** **R32 EKO** **SEER A++** **SCOP A+**

Dedykowane **AKCESORIA** na stronach **20-21**

* funkcjonalność opcjonalna



MULTI

SERIA

MULTI COMFORT

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
M20H-14HFN8-Q	4.1 / 4.4	1140
M20E-18HFN8-Q	5.3 / 5.6	1510
M30G-21HFN8-Q	6.2 / 6.5	1685
M30A-27HFN8-Q	7.9 / 8.2	1915
M40E-28HFN8-Q	8.2 / 8.8	2250
M40-36FN8-Q	10.6 / 10.8	2725
M50E-42HFN8-Q	12.3 / 12.3	3070

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz

NOWOŚĆ!



Chłodzenie:
-15°C ÷ +50°C



Grzanie:
-15°C ÷ +24°C

R32
EKO

SEER
A++

SCOP
A+

DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA MULTI COMFORT

BREEZELESS+

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MSFAAU-09HRFN-8-QRD6GW	2.6 / 2.9	585
MSFAAU-12HRFN-8-QRD6GW	3.5 / 3.8	655



DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA MULTI COMFORT

XTREME SAVE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
AG-09NXD1-I	2.6 / 2.9	410
AG-12NXD1-I	3.5 / 3.8	440
AG-18NXD0-I	5.3 / 5.6	475
AG-24NXD0-I	7.0 / 7.3	515



XTREME SAVE UV

AGU-09NXD1-I	2.6 / 2.9	460
AGU-12NXD1-I	3.5 / 3.8	475
AGU-18NXD0-I	5.3 / 5.6	495
AGU-24NXD0-I	7.0 / 7.3	540

NOWOŚĆ!



BLANC PRO

AGBP-09NXD0-I	2.6 / 2.9	270
AGBP-12NXD0-I	3.5 / 3.8	290
AGBP-18NXD0-I	5.3 / 5.6	385
AGBP-24NXD0-I	7.0 / 7.3	495

NOWOŚĆ!



KASETONOWE

KMCA-12N8-C1M ○	3.5 / 4.4	590
KMCA-18N8-C1M ○	5.3 / 5.6	810
KMCA-12N8-C1MB ●	3.5 / 4.4	935
KMCA-18N8-C1MB ●	5.3 / 5.6	1155



KASETONOWE SLIM BREEZELESS

KMCD-24N8-C1M	7.0 / 7.6	1025
---------------	-----------	------

NOWOŚĆ!



Dedykowane **AKCESORIA** na stronach **20-21**

KANAŁOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MTIU-12HWFNX(GA)	3.5 / 3.8	610
MTIU-18HWFNX(GA)	5.3 / 5.6	835
MTI-24HWFNX(GA)	7.0 / 7.6	1065

NOWOŚĆ!



PODSTROPOWO- -PRZYPODŁOGOWE

MUEU-18HRFNX(GA)	5.3 / 5.6	835
MUE-24HRFNX(GA)	7.0 / 7.6	845

NOWOŚĆ!




FLEXFIT HYDROBOX

MZAU-42HWFN- 8-QD2W	- / 8.0	3 760
------------------------	---------	-------




Moduł hydrauliczny FLEXFIT HYDROBOX możliwy do podłączenia TYLKO z agregatem M40-36FN8-Q

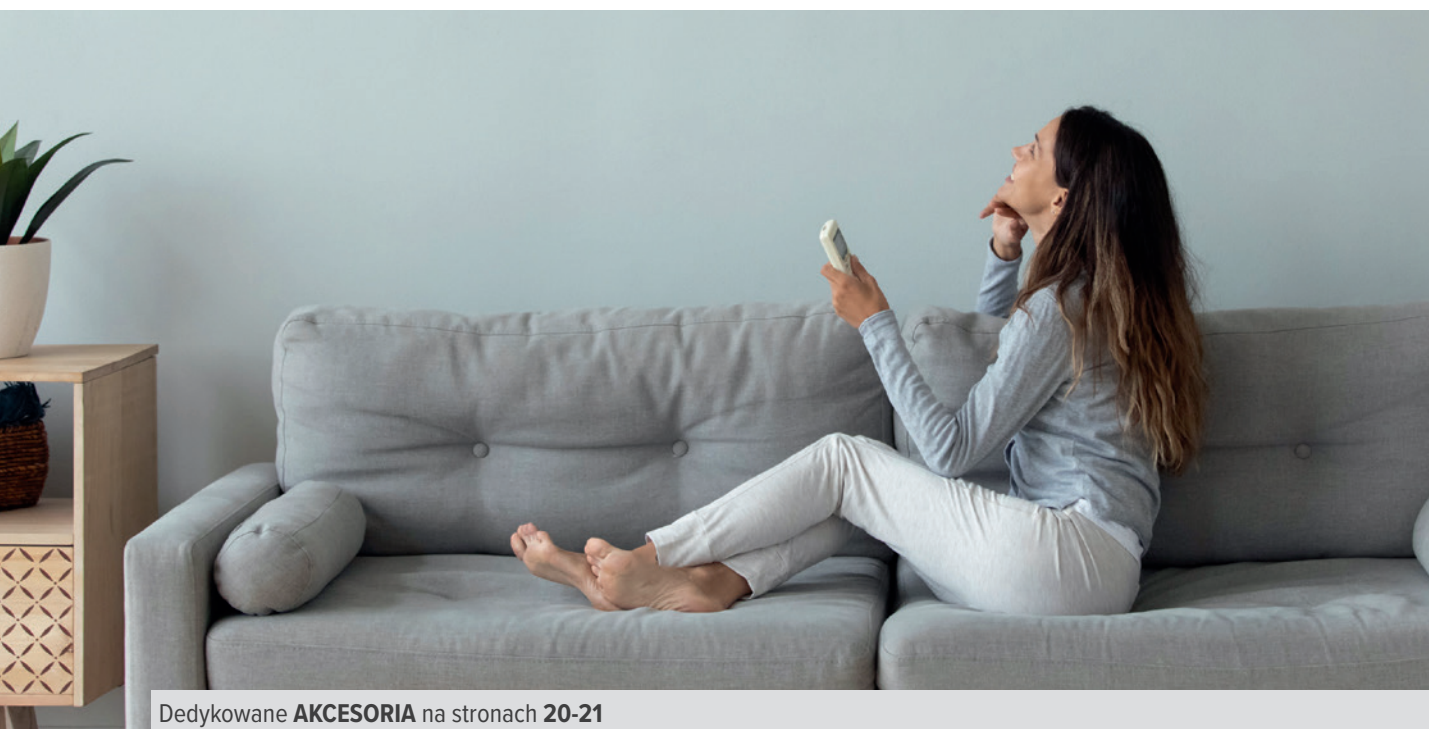

Dedykowane **AKCESORIA** na stronach **20-21**


SERIA

MULTI+

MODEL		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MULTI+C80_1F	1	7.2 / 7.2	2 220
MULTI+C105_1F	1	9.0 / 9.0	2 885
MULTI+C120_1F	1	12.2 / 14.0	3 705
MULTI+P120_3F	2	12.3 / 13.2	4 550
MULTI+C140_1F	1	14.0 / 16.0	4 405
MULTI+P140_3F	2	14.0 / 15.4	4 615
MULTI+C160_1F	1	15.5 / 18.0	4 820
MULTI+P160_3F	2	15.5 / 17.0	4 985
MULTI+P180_3F	2	17.5 / 19.0	5 405
MULTI+C200_3F	2	20.0 / 22.5	6 100
MULTI+C224_3F	2	22.4 / 25.0	6 675
MULTI+C260_3F	2	26.0 / 28.5	7 395


Zasilanie jednostki zewnętrznej 1F: 230V/1/50Hz; 3F zasilanie: 380V/3/50Hz



Chłodzenie: **-15°C ÷ +55°C**  Grzanie: **-25°C ÷ +27°C** **R410A** **SEER A++** **SCOP A+**

SERIA

MULTI MAX

MODEL		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MULTIMAXC280_3F	2	28.5 / 31.5	na zapytanie
MULTIMAXC335_3F	2	33.5 / 37.5	na zapytanie
MULTIMAXP400_3F	2	40.0 / 40.0	na zapytanie
MULTIMAXP450_3F	2	45.0 / 45.0	na zapytanie
MULTIMAXP500_3F	2	50.4 / 55.0	na zapytanie

Zasilanie jednostki zewnętrznej 1F: 230V/1/50Hz; 3F zasilanie: 380V/3/50Hz



Chłodzenie: **-15°C ÷ +55°C**  Grzanie: **-25°C ÷ +27°C** **R410A**

ŚCIENNE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MG-17M2	1.7 / 2.2	660
MG-22M2	2.2 / 2.4	675
MG-28M2	2.8 / 3.2	735
MG-36M2	3.6 / 4.0	805
MG-45M2	4.5 / 5.0	915
MG-56M2	5.6 / 6.3	945
MG-71M2	7.1 / 8.0	1015
MG-80M2	8.0 / 9.0	1025
MG-90M2	9.0 / 10.0	1040



KASETONOWE 4-STRONNE

MQ4-17M2	1.7 / 2.2	1365
MQ4-22M2	2.2 / 2.4	1395
MQ4-28M2	2.8 / 3.2	1410
MQ4-36M2	3.6 / 4.0	1500
MQ4-45M2	4.5 / 5.0	1535
MQ4-52M2	5.2 / 5.6	1575
MQ4-56M2	5.6 / 6.3	1625
MQ4-71M2	7.1 / 8.0	1655



KASETONOWE 2-STRONNE

MQ2-22M2	2.2 / 2.6	1620
MQ2-28M2	2.8 / 3.2	1715
MQ2-36M2	3.6 / 4.0	1780
MQ2-45M2	4.5 / 5.0	1830
MQ2-56M2	5.6 / 6.3	1865



KASETONOWE 1-STRONNE

MQ1-18M2	1.8 / 2.2	1210
MQ1-22M2	2.2 / 2.6	1330
MQ1-28M2	2.8 / 3.2	1580
MQ1-36M2	3.6 / 4.0	1590



Ceny urządzeń nie zawierają sterowników. Sugerowane piloty na stronie 15

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE DLA MULTI+ I MULTI MAX

KANAŁOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
MT2-17M2	1.7 / 2.2	910
MT2-22M2	2.2 / 2.6	930
MT2-28M2	2.8 / 3.2	945
MT2-36M2	3.6 / 4.0	960
MT2-45M2	4.5 / 5.0	1115
MT2-56M2	5.6 / 6.3	1145
MT2-71M2	7.1 / 8.0	1255



PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

MDL-36M2	3.6 / 4.0	1160
MDL-45M2	4.5 / 5.0	1275
MDL-56M2	5.6 / 6.3	1300
MDL-71M2	7.1 / 8.0	1350



KONSOLE

MZ-22M2	2.2 / 2.6	1130
MZ-28M2	2.8 / 3.2	1175
MZ-36M2	3.6 / 4.0	1200
MZ-45M2	4.5 / 5.0	1240



SUGEROWANE STEROWNIKI DLA URZĄDZEŃ SERII MULTI+ I MULTI MAX

PILOT BEZPRZEWODOWY

MODEL	CENA netto (€)
RM12	105



PILOT PRZEWODOWY

MODEL	CENA netto (€)
WDC-86E/KD	220
WDC-120G/WK*	430



* Indywidualny lub grupowy z harmonogramem tygodniowym

Ceny kompletów nie zawierają sterowników.

Dedykowane **AKCESORIA** na stronach **20-21**



.TECH

SERIA URZĄDZEŃ DEDYKOWANYCH DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH (SERWEROWNIE, ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE, KROSNIE, ARCHIWA ITP.)

URZĄDZENIA

ŚCIENNE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTIR-27N1-C1	9.0	3 765

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-25°C ÷ +55°C

PRECYZJA
CHŁODZENIA

R410A

KASETONOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTIQ-27N1-C1	9.0	4 470
KMTIQ-35N1-C1	11.2	5 275
KMTIQ-41N1-C1	14.0	6 100
KMTIQ-41N1-B3	14.0	6 450

Zasilanie jednostki zewnętrznej C1: 230V/1/50Hz; Zasilanie jednostki zewnętrznej B3: 380V/3/50Hz



Chłodzenie:
-25°C ÷ +55°C

PRECYZJA
CHŁODZENIA

R410A

URZĄDZENIA

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTIPP-27N1-C1	9.0	4 225
KMTIPP-35N1-C1	11.2	5 405
KMTIPP-41N1-C1	14.0	6 100
KMTIPP-41N1-B3	14.0	6 450



Zasilanie jednostki zewnętrznej C1: 230V/1/50Hz; Zasilanie jednostki zewnętrznej B3: 380V/3/50Hz



Chłodzenie:
-25°C ÷ +55°C

PRECYZJA
CHŁODZENIA

R410A

KANAŁOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
KMTID-35N1-C1	11.2	5 055
KMTID-41N1-C1	14.0	5 870
KMTID-41N1-B3	14.0	6 100



Zasilanie jednostki zewnętrznej C1: 230V/1/50Hz; Zasilanie jednostki zewnętrznej B3: 380V/3/50Hz



Chłodzenie:
-25°C ÷ +55°C

PRECYZJA
CHŁODZENIA

R410A

SUGEROWANE STEROWNIKI DLA URZĄDZEŃ DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

PILOT BEZPRZEWODOWY

MODEL	CENA netto (€)
RM12	105



PILOT PRZEWODOWY

MODEL	CENA netto (€)
WDC-86E/KD	220
WDC-120G/WK*	430



* Indywidualny lub grupowy z harmonogramem tygodniowym

Ceny kompletów nie zawierają sterowników.


Pozostałe STEROWNIKI i AKCESORIA na stronach 20-21

.AGREGATY

DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

SERIA

AHU KA

KOMPLET		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
AHU-09-D1AG	1	2.6 / 2.9	1110
AHU-12-D1AG	1	3.5 / 3.8	1165
AHU-18-C1AG	1	5.3 / 5.6	1970
AHU-24-C1AG	1	7.0 / 7.3	2 670

Zasilanie jednostki zewnętrznej C1AG: 230V/1/50Hz
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-20°C ÷ +50°C



Grzanie:
-20°C ÷ +30°C



AHU-24-B1	1	7.0 / 7.4	2 555
AHU-36-B1	1	10.5 / 11.1	3 760
AHU-36-B3	1	10.5 / 11.1	3 905
AHU-42-B3	1	12.1 / 13.5	4 050
AHU-48-B3	2	13.6 / 15.9	4 530
AHU-55-B3	2	15.7 / 18.2	4 620

Zasilanie jednostki zewnętrznej B1: 230V/1/50Hz, B3: 380V/3/50Hz
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz



Chłodzenie:
-30°C ÷ +50°C



Grzanie:
-30°C ÷ +30°C



SERIA

AHU KZ-DM

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
AHU-180-C3	17.5 / 19.0	na zapytanie
AHU-200-C3	20.0 / 22.5	na zapytanie
AHU-224-C3	22.4 / 25.0	na zapytanie
AHU-260-C3	26.0 / 28.5	na zapytanie
AHU-280-C3	28.5 / 31.5	na zapytanie
AHU-335-C3	33.5 / 37.5	na zapytanie
AHU-400-C3	40.0 / 45.0	na zapytanie
AHU-450-C3	45.0 / 50.0	na zapytanie
AHU-500-C3	50.4 / 55.0	na zapytanie

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 380V/3/50Hz
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz



Chłodzenie: **-15°C ÷ +55°C**  Grzanie: **-25°C ÷ +27°C** **R410A**

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie/grzanie	CENA netto (€)
AHU-i500-C3	50.0 / 50.0	na zapytanie
AHU-i560-C3	56.0 / 56.0	na zapytanie
AHU-i615-C3	61.5 / 61.5	na zapytanie
AHU-i670-C3	67.0 / 67.0	na zapytanie
AHU-i730-C3	73.0 / 73.0	na zapytanie
AHU-i785-C3	78.5 / 78.5	na zapytanie
AHU-i850-C3	85.0 / 85.0	na zapytanie
AHU-i900-C3	90.0 / 90.0	na zapytanie

Zasilanie jednostki zewnętrznej: 380V/3/50Hz
Zasilanie modułu sterującego: 230V/1/50Hz



Chłodzenie: **-5°C ÷ +54°C**  Grzanie: **-25°C ÷ +24°C** **R410A**

AKCESORIA

STEROWNIKI

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
RG10A/A1	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii: Xtreme Save Warmer, Xtreme Save, Xtreme Save UV, Blanc Pro, Business, Business Smart	75
RG10N3	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Kasetonowe Slim Breezeless	na zapytanie
RG58N2	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Breezeless+	75
RM12	Pilot bezprzewodowy z funkcją adresowania jednostek wewnętrznych	105
WDC-86E/KD	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 86 mm	220
WDC-120G/WK	Pilot przewodowy indywidualny lub grupowy z programatorem tygodniowym	430
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120 mm	190
KJR-120C/C1	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym / z możliwością regulacji sprężu	95
KJR-120X	Sterownik przewodowy z programatorem tygodniowym i sterowaniem grupowym	95
SK-105	Moduł komunikacyjny Midea WiFi HOME	75
WF-60A1	Moduł komunikacyjny Midea WiFi BUSINESS, BUSINESS Smart	115
Multi Function Board	Rozszerzenie portów, możliwość podłączenia zaawansowanych sterowników: przewodowe, centralne, BMS, port ON/OFF i alarm	95

POMPKI SKROPLIN

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin, max. przepływ 12 l/h	115
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h	140

FILTRY

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
12100207000136	Filtr bioHEPA	35
12100204000685	Filtr katalityczny	35
12100207000131	Filtr z jonami srebra (posiada atest PZH)	35
12100206A00018	Filtr jonów ujemnych	35
12100206A00006	Filtr z aktywnym węglem + Filtr z witaminą C	35
12100206000056	Filtr z aktywnym węglem + Filtr elektrostatyczny	35
12100206000045	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z witaminą C	35
12100204A00135	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z jonami srebra	35
12100207000007	Filtr fotokatalityczny	35
12122000008249	Filtr 3M HAF	35

UKŁADY MULTI+

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
FQT4-01	Rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jednostek wewnętrznych ≤ 18 kW	315
FQZHN-01D	Trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek < 16 kW	85
FQZHN-02D	Trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek 16-33 kW	105
FQZHN-03D	Trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek > 33 kW	160

URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
M-TECHCONTROL	Sterownik do pracy naprzemiennej	430
M-TECHCONTROL IR	Sterownik do pracy naprzemiennej z diodami IRDA	735

INTERFEJSY BMS

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
IS-IR-KNX-1I	Interfejs IR (podczerwień) na KNX Seria HOME dla 1 jednostki wewnętrznej	385
IS-IR-RS485-1	Interfejs IR (podczerwień) na BACnet MSTP lub Modbus RTU Seria HOME dla 1 jednostki wewnętrznej	765
MD-AC-BAC-1	Interfejs BACnet IP/MSTP Serwer Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wewnętrznej	645
MD-AC-KNX-1B	Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wewnętrznej	645
MD-AC-KNX-16	Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 16 jednostek wewnętrznych	4 290
MD-AC-KNX-64	Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 64 jednostek wewnętrznych	8 250
MD-AC-MBS-1	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wewnętrznej	645
MD-AC-MBS-4	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 4 jednostek wewnętrznych	1 740
MD-AC-MBS-8	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 8 jednostek wewnętrznych	2 940
MD-AC-MBS-32	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 32 jednostek wewnętrznych	4 420

HEALTHY KIT

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
MDL-PSM10W	Lampa UV o mocy 10 W, przepływ powietrza ≤1500 m ³ /h	380
MDL-PSM18W	Lampa UV o mocy 18 W, przepływ powietrza ≤2600 m ³ /h	560
MDL-PSM28W	Lampa UV o mocy 28 W, przepływ powietrza ≤4300 m ³ /h	830

INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY

MODEL	OPIS	CENA netto (PLN)
M/17222000A55250	Dr. Smart – Interfejs diagnostyczny serii HOME, MULTI, BUSINESS	685
DR-SMART-VRF	Dr. Smart – Interfejs diagnostyczny serii VRF	1950

ZYMETRIC



CERTYFIKATY



Lista urzędzeń objętych
certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com
lub www.certiflash.com



ZYMETRIC Sp. z o.o.
ul. Okólna 45, 05-270 Marki
+48 22 814 06 85

