


ZACZNIJ SEZON Z AUX



OFERTA
NR 1
NA RYNKU

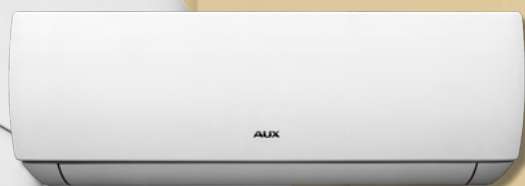

CENNIK PROMOCYJNY

Cennik obowiązuje od 15.05.2023 do 30.06.2023

AUX

RAC



KLIMATYZATORY POKOJOWE

Q-Smart | Q-Smart Premium | Q-Smart Premium Grey | Halo | Halo Deluxe | J-Smart | J-Smart Art | Freedom Plus | Klimatyzator przenośny

AUX F FREEDOM PLUS



HIT SEZONU!

BESTSELLER AUX W NOWEJ ODSŁONIE

POZNAJCIE KLIMATYZATOR **FREEDOM PLUS**



Idealne stało się
doskonałe



Wydajny, energooszczędny klimatyzator AUX
z najbogatszym wachlarzem funkcji w swojej klasie
Kompromis wysokiej jakości i atrakcyjnej ceny

F Freedom Plus



HIT SEZONU!

Najlepsza oferta na rynku!

Seria F2H

AUX-09/12/18/24F2H

Model		AUX-09F2H	AUX-12F2H	AUX-18F2H	AUX-24F2H
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 2,90	3,50 / 3,80	5,10 / 5,10	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	2 190	2 390	3 590	4 790

W KOMPLECIE



CECHY I FUNKCJE

Jonizator powietrza	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o strukturze plastra miodu	Filtry powietrza *	Funkcja Anti-Fungus	Tryb czuwania „Stand by”	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Grzanie przy -20°C	Silne odwilżanie
Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Lopatkę z aluminium hydrofilowego								



BEZPŁATNY TRANSPORT



BESTSELLER

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



* dotyczy jednostek 09/12/18/QC

Klimatyzatory **Q-Smart Plus** zostały opracowane, aby spełniać **najwyższe standardy** w obszarach zdrowia, komfortu, bezpieczeństwa, inteligentnych funkcji i wydajności.



Q-Smart Plus

- ✓ idealny do grzania
- ✓ szeroki nawiew powietrza
- ✓ elegancka stylistyka

Q Q-Smart Plus

HIT SEZONU!

NOWOŚĆ!

Najlepsza oferta na rynku!

Seria QC
AUX-09/12/18/24QC

Model		AUX-09QC	AUX-12QC	AUX-18QC	AUX-24QC
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	2 490	2 690	3 990	5 090

W KOMPLECIE



CECHY I FUNKCJE

Jonizator powietrza *	Sterylizacja UV **	Sterylizacja 57°C **	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Funkcja Anti-Fungus	Filtry powietrza ***	Tryb czuwania „Stand by”	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin
Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania
Grzanie przy 22°C **	Silne odwilżanie	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu **				



BEZPŁATNY TRANSPORT



INNOWACYJNA KONSTRUKCJA

* dotyczy jednostki 24QC
** dotyczy jednostek 09/12/18QC
*** opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Q-Smart Premium




ESTETYKA



JAKOŚĆ



EFEKTYWNOŚĆ



NIEZAWODNOŚĆ



KOMFORT



ZDROWIE




INTELIGENCJA



EKOLOGIA

Steryliczacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji

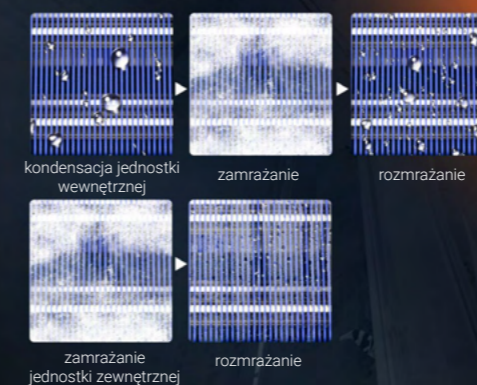

57°C
Wysoka temperatura sterylizacji

Zdrowie - Najwyższa jakość powietrza w Twoim otoczeniu
System filtracji powietrza zastosowany w klimatyzatorach Q-Smart Premium, gwarantuje w 99% zdrowe i czyste powietrze

Steryliczacja UV



- UV Sterylizacja UV
- Steryliczacja 57°C
- Samooczyszczanie
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr PM 2.5
- Filtr antybakteryjny

Stabilna i wysoka wydajność w ekstremalnych temperaturach

Zupełnie nowa i ulepszona konstrukcja klimatyzatora gwarantują efektywną i energooszczędną pracę nawet w ekstremalnych warunkach -22 °C do 60°C



Nawiew powietrza 4D

Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach



Inteligentne odszranianie

Efektywna praca w trybie ogrzewania



I FEEL

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury w pomieszczeniu




Aerodynamiczna żaluzja

Komfortowy nawiew powietrza docierający do każdego zakątka pomieszczenia, nawet do 15 metrów



Filtr o wysokiej gęstości oraz lampy UV

Filtr o wysokiej gęstości można łatwo zdemontować i wyczyścić pod bieżącą wodą co pozwala na zachowanie wysokiej wydajności urządzenia. Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza. Dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości

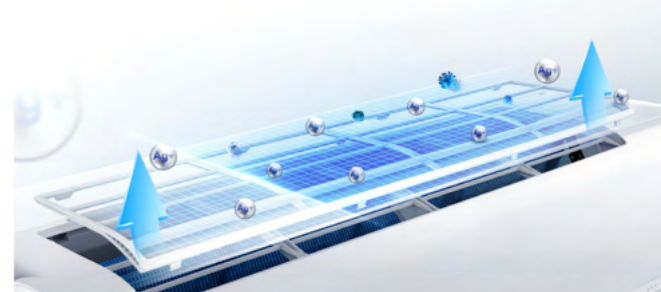

Podróżuj bez obaw w zimę

Utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia

Szybka reakcja na niestabilne napięcie

Szeroki zakres napięcia pracy. Możliwa praca przy niestabilnym napięciu

Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi różnych zanieczyszczeń w powietrzu

Zapobieganie zimnemu podmuchowi - funkcja Anti-Cold Air

Nie musisz się martwić nagłym ochłodzeniem w trybie ogrzewania - po załączeniu trybu grzania wentylator jednostki wewnętrznej zaczyna pracować na najniższych obrotach, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza

Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach

Komfort

Tryb pracy nocnej

Najwyższy poziom komfortu podczas nocnego odpoczynku

Sterowanie głosowe

Dzięki aplikacjom Google Home i Alexa możesz wygodnie i komfortowo sterować klimatyzatorem

Inteligentne zużycie energii

Użytkownicy mogą ustawić oczekiwany pobór mocy w aplikacji, dzięki czemu klimatyzator automatycznie dostosuje pobór mocy aby optymalnie zachować wydajność chłodzenia i grzania

WiFi 2.0

Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonego z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie

Najwyższej jakości sprężarka

Ulepszona sprężarka pracująca z ultra wysoką częstotliwością. Szybki rozruch niskonapięciowy, stabilna, efektywna i energooszczędna praca

Q-Smart Premium




Seria QP

AUX-09/12/18/24QP

Model		AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	3 090	3 390	4 890	5 990

W KOMPLECIE

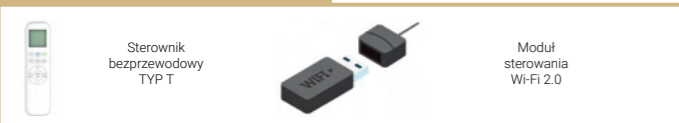

CECHY I FUNKCJE

Sterylizacja UV	Funkcja samooczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Funkcja Anti-Fungus	Filtry powietrza *	Sterylizacja 57°C	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Grzanie przy -22°C	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu **	



BEZPŁATNY TRANSPORT



IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalne filtry powietrza
** w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Q-Smart Premium Grey



Seria QB

AUX-09/12/18/24QB

Model		AUX-09QB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	3 190	3 690	4 990	6 390

W KOMPLECIE



CECHY I FUNKCJE

Sterylizacja UV	Funkcja samooczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Funkcja Anti-Fungus	Filtry powietrza *	Sterylizacja 57°C	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Grzanie przy -22°C	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu **	



BEZPŁATNY TRANSPORT



IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalne filtry powietrza
** w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.


Halo



Seria HA
AUX-09/12/18/24HA

Model	AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
Cena za komplet PLN [netto]	2 990	3 390	4 590	5 690

W KOMPLECIE

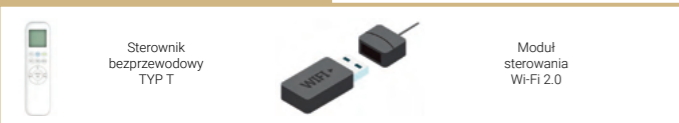

CECHY I FUNKCJE

Jonizator powietrza	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Funkcja Anti-Fungus	Filtry powietrza *	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin
Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb wentylatora
Grzanie przy -20°C	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Lopatkę z aluminium hydrofilowego					



BEZPŁATNY TRANSPORT



WYJĄTKOWY DESIGN

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Halo Deluxe



Seria HE
AUX-09/12/18/24HE

Model	AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
Cena za komplet PLN [netto]	2 990	3 390	5 290	5 690

W KOMPLECIE



CECHY I FUNKCJE

Jonizator powietrza	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Funkcja Anti-Fungus	Filtry powietrza *	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin
Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb wentylatora
Grzanie przy -20°C	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Lopatkę z aluminium hydrofilowego					



BEZPŁATNY TRANSPORT



WYJĄTKOWY DESIGN

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

J J-Smart




Seria J20

AUX-09/12/18/24J20

Model	AUX-09J20	AUX-12J20	AUX-18J20	AUX-24J20
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60	7,20 / 7,20
Cena za komplet PLN [netto]	3 390	3 690	5 590	6 290

W KOMPLECIE

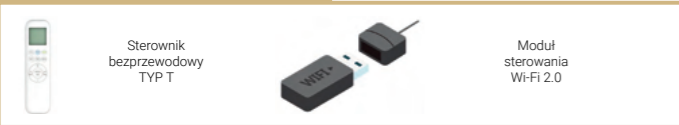

CECHY I FUNKCJE

Jonizator powietrza	Funkcja samoczyszczczenia	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Funkcja Anti-Fungus	Filtry powietrza *	Sterylizacja 57°C	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Grzanie przy -22°C	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu	



BEZPŁATNY TRANSPORT



IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

J J-Smart Art



Seria JP

AUX-09/12/18/24JP

Model	AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60	7,20 / 7,20
Cena za komplet PLN [netto]	3 690	3 890	5 590	6 390

W KOMPLECIE



CECHY I FUNKCJE

Jonizator powietrza	Funkcja samoczyszczczenia	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Funkcja Anti-Fungus	Filtry powietrza *	Sterylizacja 57°C	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Grzanie przy -22°C	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu	



BEZPŁATNY TRANSPORT




IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalne filtry powietrza

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

K Klimatyzator typu konsola



NOWOŚĆ!

Seria K
AUX-12/16/K

Model	AUX-12K	AUX-16K
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	3,50 / 3,50	4,70 / 5,00
Cena za komplet PLN [netto]	5 650	6 550



BEZPŁATNY TRANSPORT

CECHY I FUNKCJE

Long-term	R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24H	Wyświetlacz LED	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb pracy nocnej	Pionowy ruch żaluzji	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Tryb ogrzewania
Funkcja FEEL	Wbudowany moduł Wi-Fi	Inteligentne odszranianie	Automatemny restart	Łopaty z aluminium hydrofilowego	Szybkie chłodzenie / grzanie	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -22°C					

Funkcja chłodzenia oraz ogrzewania

Urządzenie całoroczne 2 w 1. Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

M Klimatyzator przenośny



Seria MI
AUX-09/12/MI

Model	AUX-09MI	AUX-12MI
Wydajność chłodnicza [kW]	2,60	3,40
Cena za komplet PLN [netto]	1 600 **	1 800 **



BEZPŁATNY TRANSPORT

CECHY I FUNKCJE

Sygnalizacja zabrudzenia filtra	Czynnik chłodniczy R290	Programator czasowy 24H	Wyświetlacz LED	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb pracy nocnej	Pionowy ruch żaluzji *	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa
---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------------	------------------	----------------	-------------------------

Automatyczny ruch żaluzji powietrznej Auto Swing

Komfortowe i efektywne chłodzenie *

Dzięki funkcji Auto Swing, dwuwarstwowa żaluzja powietrzna klimatyzatora przenośnego AUX może automatycznie poruszać się w górę i w dół, zapewniając lepszą dystrybucję schłodzonego powietrza w pomieszczeniu i szybsze uzyskanie zadanej temperatury.



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R290.

MULTI



SYSTEMY MULTI

Jednostki zewnętrzne | Freedom | J-Smart | J-Smart Art | Jednostki przypodłogowo-sufitowe | Jednostki kasetonowe | Jednostki kanałowe | Jednostki typu konsola

MULTI Jednostki zewnętrzne




AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH

Model	AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH
Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	-	2	3
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	4,10 / 4,80	5,30 / 5,60	6,20 / 6,60
Cena za jednostkę PLN [netto]	4 290	4 990	6 090

Model	AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	-	3	4
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	7,90 / 8,20	10,50 / 11,00	12,00 / 13,00
Cena za jednostkę PLN [netto]	6 690	9 890	10 690

Oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

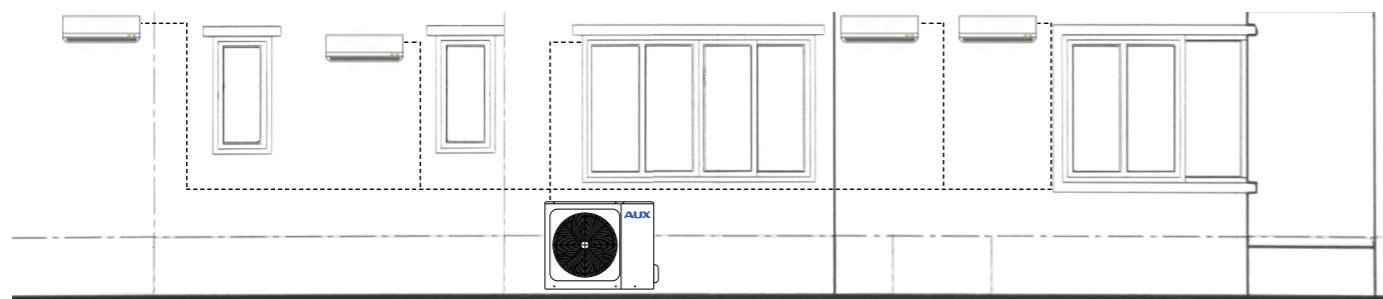

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split



BEZPŁATNY TRANSPORT



IDEALNY DO GRZANIA




Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

- dłuższa żywotność i estetyka

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.

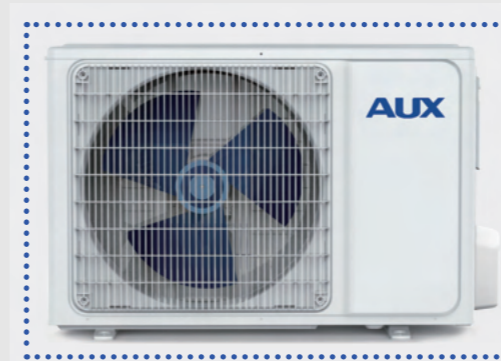

Inteligentne odszranianie

- efektywna praca w niskiej temperaturze otoczenia

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszranienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.



Automatyczny restart

- pamięć ustawień w przypadku przerwy w zasilaniu

W przypadku wystąpienia przerw dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.



Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

- wydajna praca w trybie ogrzewania


Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów multi split AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.



Sterowanie za pomocą sinusoidy 180°


- płynna i wydajna praca sprężarki

Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.

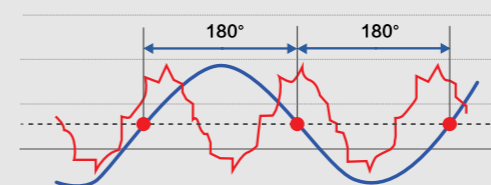

Zoptymalizowany projekt orurowania - wzmocnienie wydajności chłodzenia

Konstrukcja zapewnia dodatkowe chłodzenie i wzmacnia wydajność chłodzenia przez oddzielenie wlotu czynnika chłodniczego i wylotu.

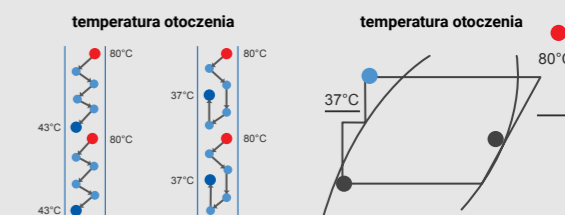

F Freedom



Seria FH
AUX-07/09/12/18/24FH/I

		AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24QFH/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,00 / 5,37	6,50 / 6,50
Cena za jednostkę	PLN [netto]	990	1 190	1 290	1 490	1 590



- Jonizator powietrza
- Funkcja samoczyszczania
- Filtr o strukturze plastra miodu
- Filtry powietrza *
- Funkcja Anti-Fungus
- Czynnik chłodniczy R32
- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24 H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Podświetlany sterownik bezprzewodowy
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Pionowy ruch żaluzji
- Poziomy ruch żaluzji
- Tryb TURBO
- Tryb chłodzenia
- Tryb pracy automatycznej
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Grzanie przy -22°C
- Technologia inwerterowa
- Automatyczny restart
- Inteligentne odszranianie
- Super EMC



Lopatki z aluminium hydrofilowego * opcjonalne filtry powietrza

BEZPŁATNY TRANSPORT



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Q Q-Smart Premium Grey

NOWOŚĆ!



Seria QB
AUX-07/09/12/18/24QB-M/I

		AUX-07QB-M/I	AUX-09QB-M/I	AUX-12QB-M/I	AUX-18QB-M/I	AUX-24QB-M/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę	PLN [netto]	1 490	1 590	1 690	1 890	2 190



- Jonizator powietrza
- Funkcja samoczyszczania
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny
- Filtr PM 2,5
- Filtry powietrza *
- Funkcja Anti-Fungus
- Czynnik chłodniczy R32
- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24 H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Podświetlany sterownik bezprzewodowy
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Funkcja nawiewu 4D
- Poziomy ruch żaluzji
- Pionowy ruch żaluzji
- Tryb TURBO
- Tryb chłodzenia
- Tryb pracy automatycznej
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Grzanie przy -22°C
- Technologia inwerterowa
- Super EMC
- Lopatki z aluminium hydrofilowego
- Tryb czuwania „Standby” 0,3W
- Łatwa i szybka instalacja
- Automatyczny restart
- Inteligentne odszranianie
- Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.



Super EMC Lopatki z aluminium hydrofilowego Tryb czuwania „Standby” 0,3W Łatwa i szybka instalacja Automatyczny restart Inteligentne odszranianie Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn. * opcjonalne filtry powietrza

BEZPŁATNY TRANSPORT



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Q Q-Smart Premium

NOWOŚĆ!



Seria QP
AUX-07/09/12/18/24QP-M/I

		AUX-07QP-M/I	AUX-09QP-M/I	AUX-12QP-M/I	AUX-18QP-M/I	AUX-24QP-M/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę	PLN [netto]	1 290	1 390	1 490	1 690	1 990



- Jonizator powietrza
- Funkcja samoczyszczania
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny
- Filtr PM 2,5
- Filtry powietrza *
- Funkcja Anti-Fungus
- Czynnik chłodniczy R32
- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24 H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Podświetlany sterownik bezprzewodowy
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Funkcja nawiewu 4D
- Poziomy ruch żaluzji
- Pionowy ruch żaluzji
- Tryb TURBO
- Tryb chłodzenia
- Tryb pracy automatycznej
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Grzanie przy -22°C
- Technologia inwerterowa
- Super EMC
- Lopatki z aluminium hydrofilowego
- Tryb czuwania „Standby” 0,3W
- Łatwa i szybka instalacja
- Automatyczny restart
- Inteligentne odszranianie
- Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.



Super EMC Lopatki z aluminium hydrofilowego Tryb czuwania „Standby” 0,3W Łatwa i szybka instalacja Automatyczny restart Inteligentne odszranianie Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn. * opcjonalne filtry powietrza

BEZPŁATNY TRANSPORT



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

J J-Smart



Seria JO
AUX-07/09/12/18/24JO/I

		AUX-07JO/I	AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę	PLN [netto]	1 390	1 490	1 590	1 790	2 090



- Jonizator powietrza
- Funkcja samoczyszczania
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny
- Filtr PM 2,5
- Filtry powietrza *
- Funkcja Anti-Fungus
- Czynnik chłodniczy R32
- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24 H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Podświetlany sterownik bezprzewodowy
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Funkcja nawiewu 4D
- Poziomy ruch żaluzji
- Pionowy ruch żaluzji
- Tryb TURBO
- Tryb chłodzenia
- Tryb pracy automatycznej
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Grzanie przy -22°C
- Technologia inwerterowa
- Super EMC
- Lopatki z aluminium hydrofilowego
- Tryb czuwania „Standby” 0,3W
- Łatwa i szybka instalacja
- Automatyczny restart
- Inteligentne odszranianie
- Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.



Super EMC Lopatki z aluminium hydrofilowego Tryb czuwania „Standby” 0,3W Łatwa i szybka instalacja Automatyczny restart Inteligentne odszranianie Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn. * opcjonalne filtry powietrza

BEZPŁATNY TRANSPORT



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

J J-Smart Art



Seria JB
AUX-07/09/12/18/24JB/I

	AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	AUX-18JB/I	AUX-24QB/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę PLN [netto]	1 550	1 650	1 750	1 890	2 190

Jonizator powietrza	Funkcja samooczyszczania	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr antybakteryjny	Filtr PM 2,5	Filtry powietrza *	Funkcja Anti-Fungus	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Poziomy ruch żaluzji	Pionowy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Grzanie przy -22°C	Technologia inwerterowa
Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Tryb czuwania „Standby” 0,3W	Łatwa i szybka instalacja	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.							

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Jednostka typu konsola



Seria M-K
AUX-M-K(09/12/16)/I

	AUX-M-K09/I	AUX-M-K12/I	AUX-M-K16/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,60 / 2,80	3,50 / 3,80	4,10 / 4,50
Cena za jednostkę PLN [netto]	1 790	1 890	1 990

Wytrzymały filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzanie przy -22°C

BEZPŁATNY TRANSPORT

KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Jednostka kasetonowa



Seria M-C
AUX-M-C(09/12/18/24)/I

BEZPŁATNY TRANSPORT




	AUX-M-C09/I	AUX-M-C12/I	AUX-M-18CAC	AUX-M-24CAC
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,80 / 3,00	3,60 / 3,90	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00
Cena za jednostkę PLN [netto]	2 490	2 590	2 690	3 390

Zmywalny filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzanie przy -22°C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jednostka kanałowa



Seria M-D
AUX-M-D(07/09/12/18)/I

BEZPŁATNY TRANSPORT




	AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-D18/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,20 / 2,50	2,60 / 2,90	3,60 / 4,00	5,10 / 5,80
Cena za jednostkę PLN [netto]	1 690	1 790	1 890	2 190

Wytrzymały filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Sterownik przewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzanie przy -22°C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jednostka przypodłogowo-sufitowa



Seria M-F
AUX-M-F(09/12/18)/I

BEZPŁATNY TRANSPORT




	AUX-M-F09/I	AUX-M-F12/I	AUX-M-F18/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,60 / 2,80	3,50 / 3,80	4,10 / 4,50
Cena za jednostkę PLN [netto]	2 190	2 290	2 390

Wytrzymały filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

CAC

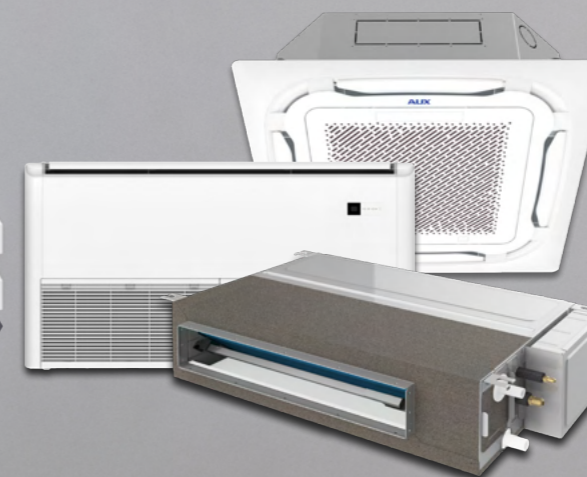

SYSTEMY **KOMERCYJNE**

Jednostki przypodłogowo-sufitowe | Jednostki kasetonowe | Jednostki kanałowe | Agregaty skraplające

CAC Klimatyzator kasetonowy



Seria CAC

AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Model	AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC	AUX-C-36CAC
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	3,60 / 4,20	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę PLN [netto]	6 190 *	6 790 *	8 990 *	13 590 *

Model	AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę PLN [netto]	15 090 *	16 990 *	17 990 *



CECHY I FUNKCJE

- Zmymyalny filtr powietrza
- Czynnik chłodniczy R32
- Podświetlany sterownik bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy **
- Moduł Wi-Fi ***
- Tryb chłodzenia
- Tryb pracy automatycznej
- Tryb ogrzewania
- Tryb osuszania
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- Tryb wentylatora
- Technologia inwerterowa
- Automatyczny restart
- Inteligentne odszranianie
- Lopatki z aluminium hydrofilowego
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Grzanie przy -22°C
- Grzałka tacy ociekowej agregatu
- Wbudowana pompka skroplin



BEZPŁATNY TRANSPORT



IDEALNY DO GRZANIA

* konieczność zastosowania panelu maskującego AUX-P-01 dla jednostek 12/18 i panelu maskującego AUX-P-02 dla jednostek 24/36/42/48/60

** opcjonalny sterownik przewodowy

*** opcjonalny moduł Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

CAC Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy



Seria CAF

AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

Model	AUX-C-18CAF	AUX-C-24CAF	AUX-C-36CAF
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę PLN [netto]	6 990	8 690	13 490

Model	AUX-C-42CAF	AUX-C-48CAF	AUX-C-60CAF
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę PLN [netto]	14 490	15 990	16 990



CECHY I FUNKCJE

- Wytrzymały filtr powietrza
- Czynnik chłodniczy R32
- Podświetlany sterownik bezprzewodowy
- Moduł Wi-Fi *
- Tryb chłodzenia
- Tryb pracy automatycznej
- Tryb ogrzewania
- Tryb osuszania
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- Tryb wentylatora
- Technologia inwerterowa
- Automatyczny restart
- Grzałka tacy ociekowej agregatu
- Inteligentne odszranianie
- Lopatki z aluminium hydrofilowego
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Grzanie przy -22°C
- Grzałka tacy ociekowej agregatu



BEZPŁATNY TRANSPORT




IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalny sterowanie Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

CAC Klimatyzator kanałowy

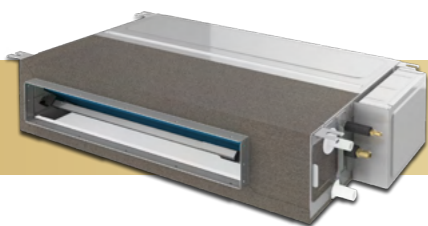

Seria CAD

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD

Model	AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD	AUX-C-36CAD
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	8,40 / 9,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę PLN [netto]	6 990	8 490	9 490	12 990

Model	AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę PLN [netto]	13 990	15 990	16 990



CECHY I FUNKCJE

- Long-term** Wyttrzymały filtr powietrza
- R32** Czynnik chłodniczy R32
- STEROWANIE** Sterownik przewodowy
- WiFi** Moduł Wi-Fi *
- COOLING** Tryb chłodzenia
- AUTO** Tryb pracy automatycznej
- HEATING** Tryb ogrzewania
- DRY MODE** Tryb osuszania
- WENTYLATOR** Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- VENTILATION** Tryb wentylatora
- DC INVERTER** Technologia inwerterowa
- RESTART** Automatyczny restart
- GRZEWKA** Grzałka tacy ociekowej agregatu
- INTELIGENTNE** Inteligentne odszranianie
- LOPANKI** Lopatki z aluminium hydrofilowego
- CHŁODZENIE** Chłodzenie w niskich temperaturach
- 22°C** Grzanie przy -22°C
- POMPKA** Wbudowana pompa skroplin **



BEZPŁATNY TRANSPORT



IDEALNY DO GRZANIA

* opcjonalny moduł Wi-Fi
** w zależności od modelu

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

CAC Agregaty skraplające z modułem sterującym AUX-AHU-S (0-10V)



Seria CA0

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CA0

Model	AUX-C-12CA0	AUX-C-18CA0	AUX-C-24CA0	AUX-C-30CA0
Cena za jednostkę PLN [netto]	4 700	5 200	6 600	6 800

Model	AUX-C-36CA0	AUX-C-42CA0	AUX-C-48CA0	AUX-C-30CA0
Cena za jednostkę PLN [netto]	9 000	10 000	11 900	12 400



CECHY I FUNKCJE



Grzałka tacy ociekowej agregatu
Sterowanie 0-10V

Agregaty skraplające z modułem sterującym

Inwerterowe agregaty skraplające wyposażone są w moduł sterujący, umożliwiający podłączenie uniwersalnej jednostki zewnętrznej do wymiennika freonowego w centrali wentylacyjnej. AUX-AHU-S to moduł umożliwiający sterowanie inwerterowymi jednostkami zewnętrznymi AUX. Moduł może pracować w trybie sterowania bezpośrednią mocą lub w trybie regulacji temperatury nawiewu (w funkcji chłodzenia lub grzania). Jest przeznaczony do montażu na szynie DIN TH35. AUX-AHU-S kontroluje wydajność sprężarki w odniesieniu do napięcia sterującego 0-10V z zewnętrznego systemu sterowania. Nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji.



BEZPŁATNY TRANSPORT



IDEALNY DO GRZANIA

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

STEROWANIE
KONTROLERY PRZEWODOWE
I BEZPRZEWODOWE

■ w zestawie
■ opcjonalnie



Klimatyzatory pokojowe	Freedom Plus		■			
	Q-Smart		■			
	Q-Smart Premium				■	
	Q-Smart Premium Grey				■	
	Halo				■	
	Halo Deluxe				■	
	J-Smart				■	
	J-Smart Art				■	
Systemy MULTI split	Klimatyzator przenośny				■	
	Jednostki naścienne Freedom	■				
	Jednostki naścienne J-Smart				■	
	Jednostki naścienne J-Smart Art				■	
	Jednostki kasetonowe			■		■
	Jednostki kanałowe	■	■		■	
	Jednostki przypodłogowo-sufitowe		■		■	
	Jednostki typu konsola					
Klimatyzatory komercyjne	Klimatyzatory kasetonowe		■		■	
	Klimatyzatory kanałowe	■	■		■	
	Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe		■		■	
Cena za sztukę - PLN [netto]		250	250	250	250	500



WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.

Warszawa - Janki:
 📍 Ul. Sokołowska 15
 05-090 Janki
 ✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
 📍 Al. Armii Krajowej 61
 50-541 Wrocław
 ✉ wienkra-wro@wienkra.pl

Kraków:
 📍 Ul. Kotlarska 34a
 31-539 Kraków
 📍 Ul. Rzemieślnicza 20g
 30-347 Kraków
 ☎ +48 12 428 55 00
 ✉ wienkra@wienkra.pl

WIENKRĄ

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI KAŻDEGO DNIA

AUX

AIR CONDITIONER

WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

WIENKRA Sp. z o. o.

Kraków:

- 📍 Ul. Kotlarska 34a, 31-539 Kraków
- 📍 Ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
- ✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

- 📍 Ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
- ✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

- 📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
- ✉ wienkra-wro@wienkra.pl

www.wienkra.pl | www.auxcool.pl



Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, R290
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia